

vitina



AS-SY-01 2014

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel wood-burning stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)	510/495/910 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SMOKE OUTLET DIAMETER	120 mm
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLIANCE WEIGHT	82 kg
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ NOMINAL HEAT OUTPUT	14.30 kw
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEATING CAPACITY	71,1 %
ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL	16(±4) %
ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ CONSUMPTION PER HOUR	4.2 - 4.4 kg/h
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O ₂) CO EMISSION (13% O ₂)	0.2623 (<1) %
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HARMONISED STANDARDS	13240:2001
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ACCREDITED LABORATORY	ΤΤC L.T.D. / (NB)1999



Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με πυρόσφραγμα.
Large combustion chamber lined with firebricks.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης.
Adjustable primary air register.



Σταθερή εισαγωγή αέρα δευτερογενούς καύσης-αεροκουρτίνα.
Fixed secondary air register-air curtain.




Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο τσιμέντο για προστασία του φούρνου και για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο.
Steel disk 5 mm with built in cement for oven's protection from fire and uniform distribution of temperature during baking.



Ελεγχόμενη έξοδος καπνοερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία και τάπα καθαρισμού του φούρνου.
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy and cover deaning oven.



Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση.
Sturdy door with excellent sealing.

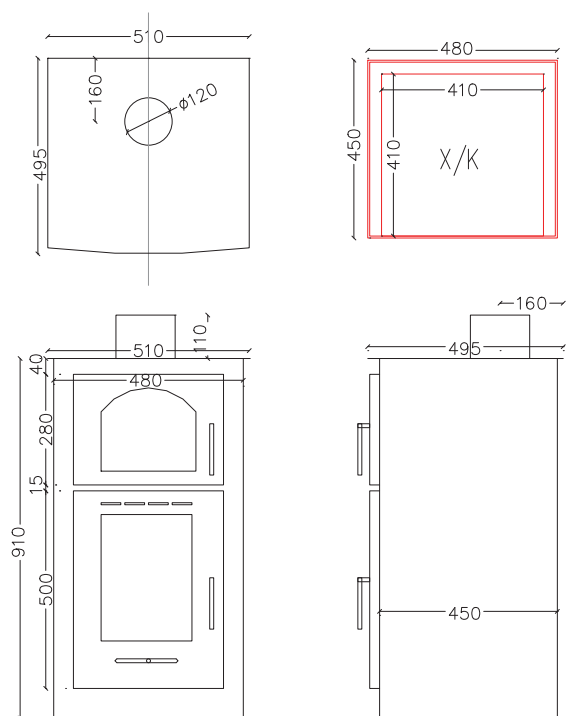

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ /
AVAILABLE COLOURS:



 **SYRIOS**