


vitina



AS-SY-01

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel wood-burning stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)	510 / 480 / 910	mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SMOKE OUTLET DIAMETER	120	mm
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLIANCE WEIGHT	82	kg
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ NOMINAL HEAT OUTPUT	14.30	kw
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEATING CAPACITY	71.1	%
ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL	16 (±4)	%
ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ CONSUMPTION PER HOUR	4.2 – 4.4	kg/h
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O ₂) CO EMISSION (13% O ₂)	0.2623 (<1)	%
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HARMONISED STANDARDS	13240:2001	
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ACCREDITED LABORATORY	TTC L.T.D. / (NB)1999	
ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TEST REPORT	0099 / 9-6-12	

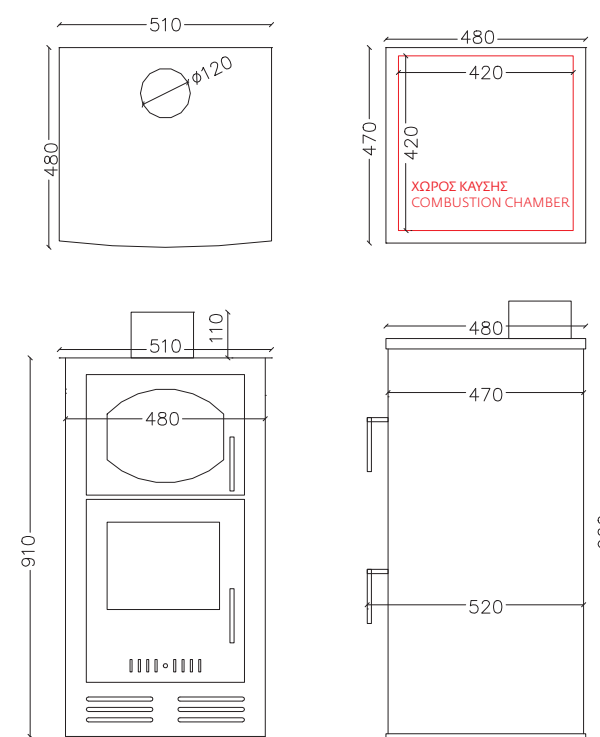

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με βερμικουλίτη (Thermax 750 kg/h) και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with vermiculite (Thermax 750 kg/h) and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Σταθερή εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα
Fixed secondary air register – air curtain

Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο τσιμέντο για προστασία του φούρνου και για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο
Steel disk 5 mm with built in cement for oven's protection from fire and uniform distribution of temperature during baking

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία και τάπα καθαρισμού του φούρνου
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy and cover cleaning oven

Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

- Θερμόμετρο φούρνου, πυράντοχο γάντι, εγχειρίδιο χρήσης
Oven thermometer, fireproof gloves, user manual
- Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750°C
- Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open

