


ladon



AS-SY-04 σόμπα ξύλου από χάλυβα steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)	515 / 485 / 900	mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SMOKE OUTLET DIAMETER	150	mm
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLIANCE WEIGHT	96	kg
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ NOMINAL HEAT OUTPUT	14	kw
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEATING CAPACITY	69.1	%
ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL	16 (±4)	%
ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ CONSUMPTION PER HOUR	4.5 – 4.7	kg/h
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O ₂) CO EMISSION (13% O ₂)	0.111 (<1)	%
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HARMONISED STANDARDS	13240:2001	
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ACCREDITED LABORATORY	ΤΤC L.T.D. / (NB)1999	
ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TEST REPORT	0102 / 20-6-12	

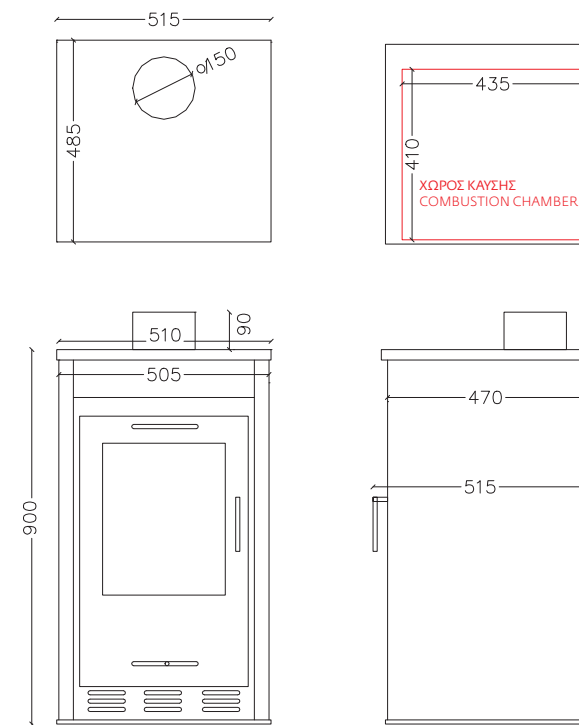

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με βερμικουλίτη (Thermax 750 kg/h) και σχάρα από μαντέμι
Large combustion chamber lined with vermiculite (Thermax 750 kg/h) and cast iron grates

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης
Adjustable primary air register

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα δευτερογενούς καύσης - αεροκουρτίνα
Adjustable secondary air register – air curtain

Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας και οικονομία στην καύσιμη ύλη
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy

Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση
Sturdy door with excellent sealing

Αποσπώμενο διπλό καπάκι
Double removable lid

- Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής 750°C
Large ceramic glass resistant up to 750°C
- Μεγάλο σταχτοδοχείο και μεγάλο άνοιγμα πόρτας
Large ash drawer and large door open
- Πυράντοχο γάντι και εγχειρίδιο χρήσης
Fireproof gloves and user manual

