ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟ 1948

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016-17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η παραγωγή μας ..... σελ. 04
Πιστοποιητικά ..... σελ. 05
Λειτουργία τζακιού ..... σελ. 06
Ενεργειακές εστίες διπλού τοιχώματος από χάλυβα & μαντέμι... σελ. 07
Ενεργειακά τζάκια ..... σελ. 08
Τζάκια - Λέβητες ..... σελ. 16
Λέβητες ..... σελ. 17
Τζάκια με ανοιγόμενη πόρτα - MINI ..... σελ. 18
Κασέτες ..... σελ. 19
Μεταλλικά τζάκια ..... σελ. 20
Μαντεμένια τζάκια ..... σελ. 24
Λέβητες Radijator & Prity ..... σελ. 29
Μαντεμένιες σόμπες ..... σελ. 30
Σόμπες Skladova ..... σελ. 32
Σόμπες Prity ..... σελ. 34
Σόμπες Tim Sistem ..... σελ. 35
Σόμπες Teba ..... σελ. 36
Σόμπες & Λέβητες Teba ..... σελ. 37
Αξεσουάρ ..... σελ. 38

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

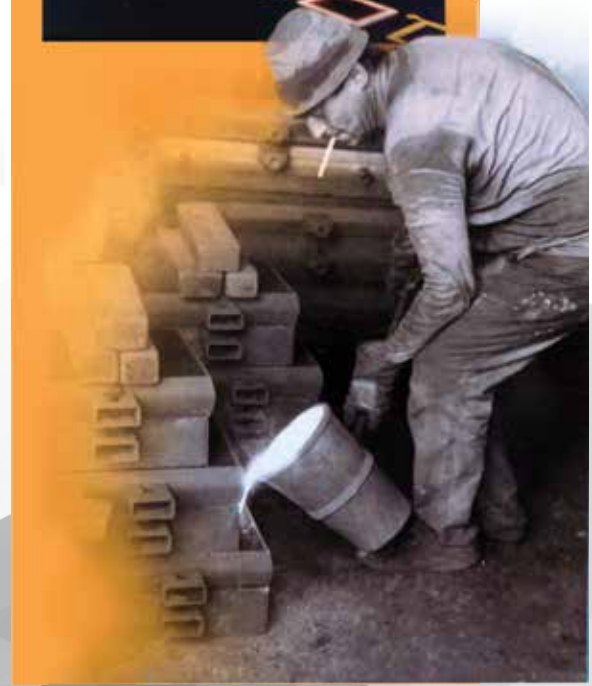

Η εταιρία ΥΙΟΙ Α. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε. είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή και συνεχώς εξελισσόμενη επιχείρηση, που συμπληρώνει 69 χρόνια συνεχούς λειτουργίας με έδρα το Χυτήριο στο 7,5 χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας και υποκατάστημα – έκθεση τζακιών στο Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (έναντι γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ).

Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η παραγωγή προϊόντων από μαντέμι (χυτοσίδηρο) όπως τζάκια, λέβητες, σόμπες, καλύμματα φρεατίων, σχάρες υδροσυλλογής ομβρίων, παραδοσιακούς φανοστάτες (από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, χάλυβα), παγκάκια, τραπεζάκια, σχάρες δενδροδόχων, εμπόδια πεζοδρομίου, κάδους απορριμμάτων κ.α.

Η εταιρία εισάγει και αντιπροσωπεύει τα προϊόντα της ιταλικής εταιρίας La Nordica – Extraflame (τζάκια, σόμπες ξύλου και pellet) και των εταιριών Teba, Tim Sistem, Skladova & Prity.

Η εταιρία ανταποκρινόμενη στη γενικότερη τάση για χρήση εναλλακτικών πηγών θέρμανσης και εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας των τζακιών, παράγει τα τελευταία χρόνια ενεργειακά τζάκια με πιστοποίηση CE. Επίσης εμπορεύεται προϊόντα από τσιμέντο και πέτρα όπως ψησταριές (barbeque), φούρνους, πηγάδια, βρύσες, εκκλησάκια, νεροχύτες, γλάστρες, τραπεζάκια και παγκάκια.

Η συνέπεια προς τους πελάτες και η δέσμευση για ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εταιρίας, η οποία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001/2004, και έχει πιστοποιητικό CE για τα τζάκια και τις σόμπες που παράγει.

Με την πάροδο των χρόνων και την προσπάθεια για εγκυρότερη τεχνογνωσία σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της. Κύριο μέλημα της είναι η άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση των πελατών αλλά και της αγοράς γενικότερα.

Τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται τόσο σε πελάτες χονδρικής όσο και λιανικής, σ' όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ

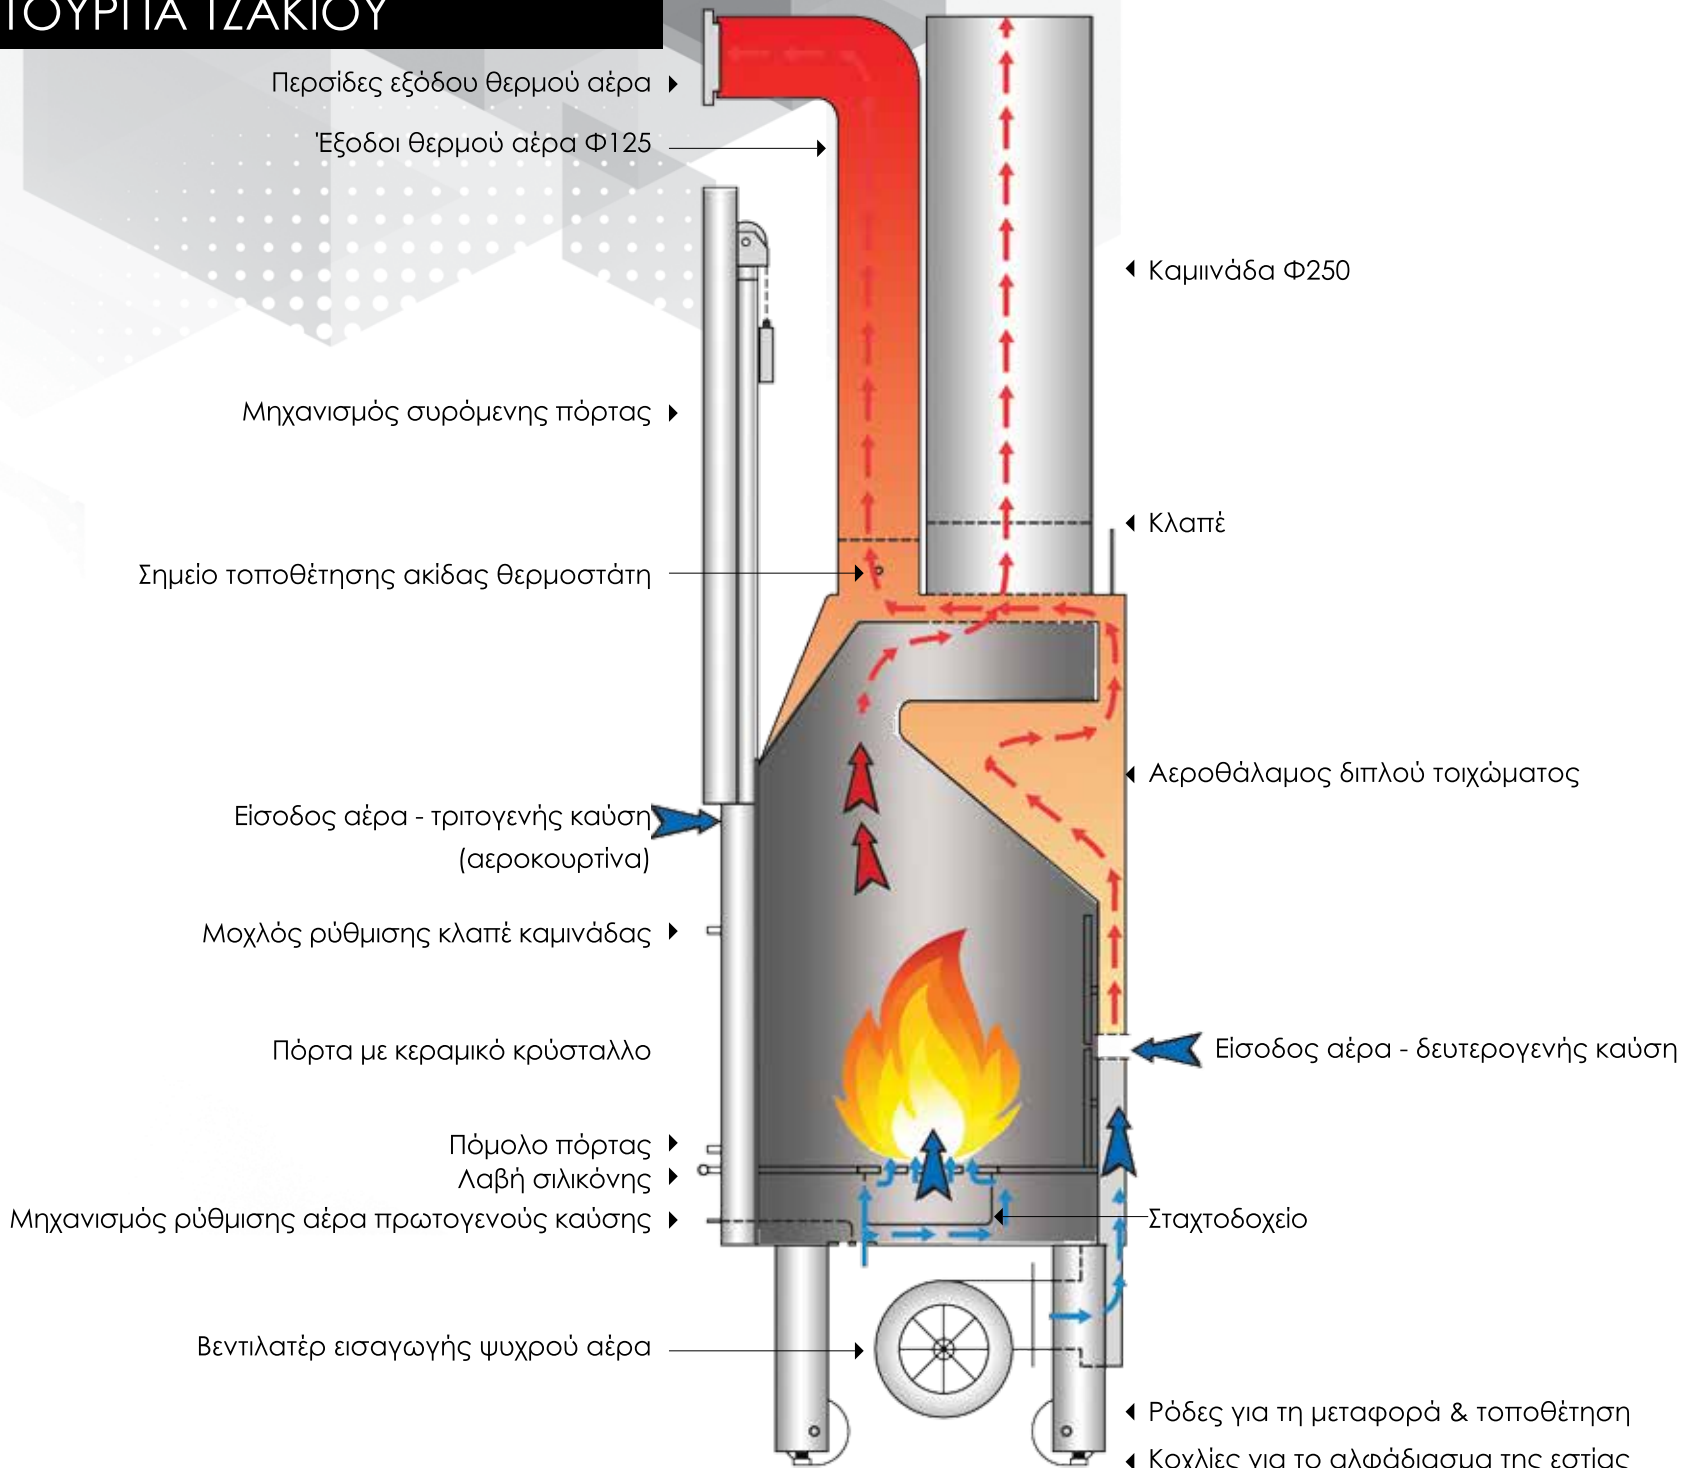

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜΙ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

Είναι κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm. Επενδεδυμένη εσωτερικά του θαλάμου καύσεως με βιδωτές αποσπώμενες πλάκες μαντεμιού πάχους 10-12mm. Οι πλάκες από μαντέμι εξασφαλίζουν υψηλή θερμική απόδοση και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.

Η εστία αποτελείται περιμετρικά από ενιαίο αεροθάλαμο που επικοινωνεί με 2 επιπλέον αεροθάλαμους, έναν εσωτερικά του χώρου καύσης που λειτουργεί και σαν κόφτρα (ανακλαστήρας) και έναν στο επάνω μέρος της εστίας περιμετρικά της καμινάδας. Η βάση της εστίας αποτελείται επίσης από διπλό τοίχωμα.

Το βεντιλατέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της εστίας και είναι άμεσα επισκέψιμο μέσα από τον χώρο καύσης. Η ταχύτητα του ψυχρού αέρα που διοχετεύεται στους αεροθαλάμους από το βεντιλατέρ, ρυθμίζεται ηλεκτρονικά από τον ροοστάτη-θερμοστάτη, ο οποίος μας δείχνει την ένδειξη θερμοκρασίας του θερμού αέρα που διοχετεύεται στο χώρο από τις ρυθμιζόμενες περσίδες. Ο θερμός αέρας μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε γειτονικούς χώρους με αεραγωγούς.

Η ενεργειακή εστία για να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της πρέπει να λειτουργεί με κλειστή πόρτα. Η πόρτα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και κεραμικό τζάμι πάχους 4mm, αντοχής έως 750°C. Για την ανύψωσή της χρησιμοποιείται ανοξείδωτο συρματόσκοινο. Τηλεσκοπικοί οδηγοί τελευταίας τεχνολογίας, τοποθετούνται για την ομαλή και αθόρυβη λειτουργιά της.

Στο μπροστινό μέρος της πόρτας είναι τοποθετημένος ο μοχλός ρύθμισης του κλαπέτου καμινάδας.

Στο κάτω μέρος της πόρτας, βρίσκεται ο μοχλός ρύθμισης για την ελεγχόμενη εισαγωγή του οξυγόνου στο θάλαμο καύσης, με σκοπό τον έλεγχο της επιθυμητής έντασης της καύσεως (πρωτογενής καύση).

Η εστία διαθέτει σύστημα λειτουργίας δευτερογενούς καύσης, επιτυγχάνοντας αύξηση της ενεργειακής απόδοσής της, χάρη στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της θερμότητας των καπναερίων.

Για την αποφυγή προσκόλλησης αιθάλης στο τζάμι της πόρτας , υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα απευθείας στο τζάμι (αεροκουρτίνα).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

T-80 ΙΣΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

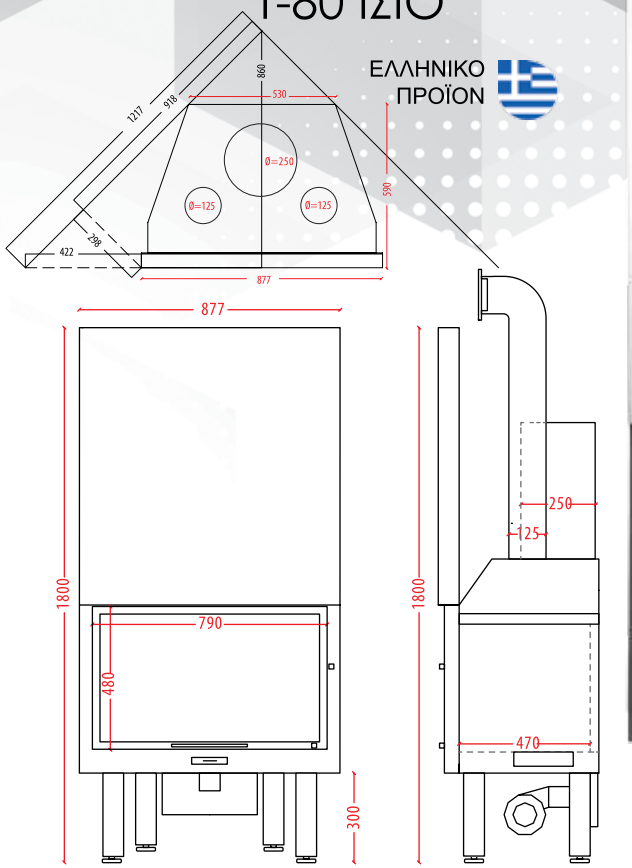

T-90 ΙΣΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

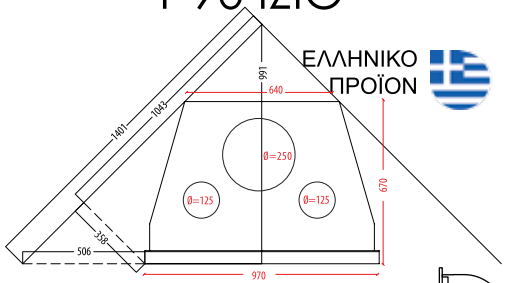

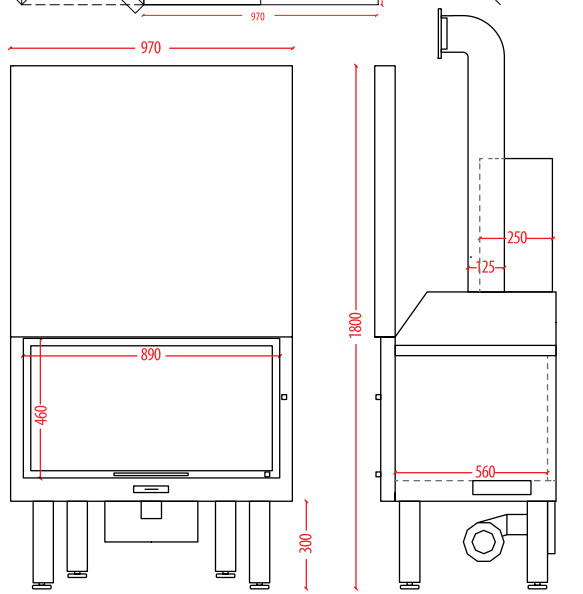

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X87,7X59
• Εσωτερικές	48X79X47
• Βάρος (kg)	264
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικά)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15,2
• Εκπομπές CO (13% O2)	0.4178(<1)
• Απόδοση (%)	71,1
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,20-4,50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος αποτελούμενο από χάλυβα 4mm
- Υψηλής αντοχής κεραμικό τζάμι 4mm 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγόμενη ή 2 πορτάκια ανοιγόμενα.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X97X67
• Εσωτερικές	46X89X56
• Βάρος (kg)	300
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15,5
• Εκπομπές CO (13% O2)	0.2327(<1)
• Απόδοση (%)	70,1
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,40-4,60

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτοογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

T-65 ΙΣΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

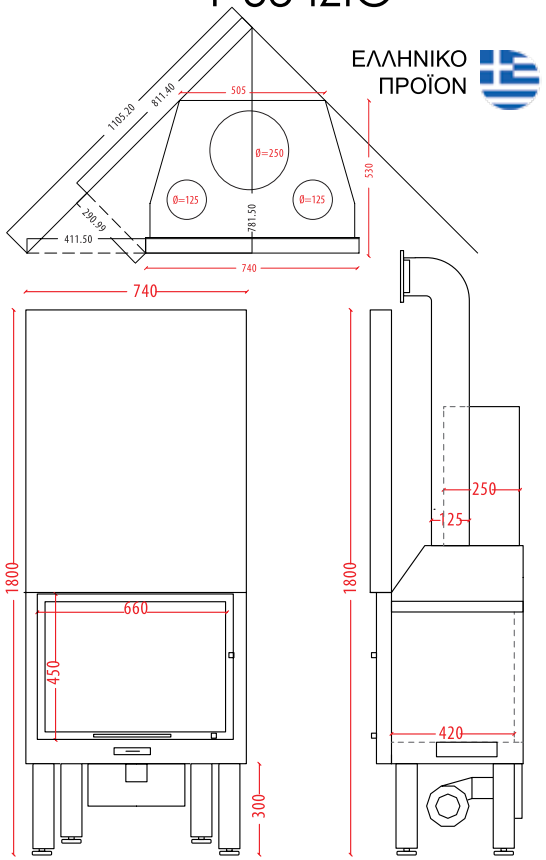

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X74X53
• Εσωτερικές	45X66X42
• Βάρος (kg)	205
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15,5
• Εκπομπές CO (13% 02)	0.2327(<1)
• Απόδοση (%)	70,1
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,57-4,69

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος αποτελούμενο από χάλυβα 4mm
- Υψηλής αντοχής κεραμικό τζάμι 4mm 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγόμενη.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια

T-115 ΙΣΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

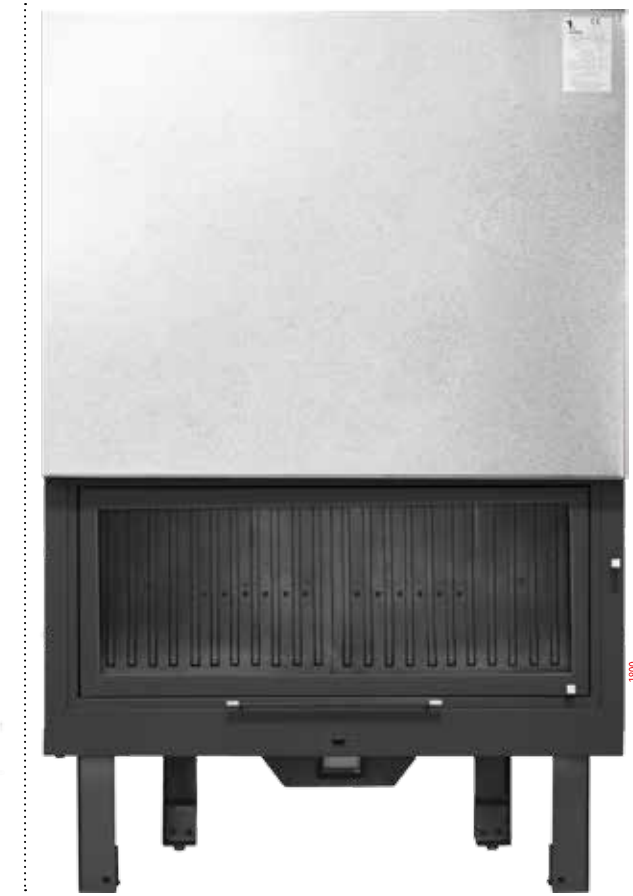

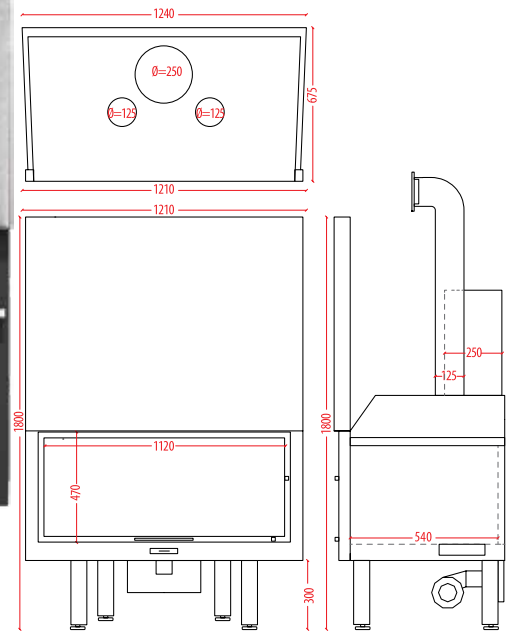

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X121X67.5
• Εσωτερικές	47X112X54
• Βάρος (kg)	424
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	29,3
• Εκπομπές CO (13% 02)	0.2800(<1)
• Απόδοση (%)	68,2
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	8,95-9,15

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

Τ-65 3ΟΨΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

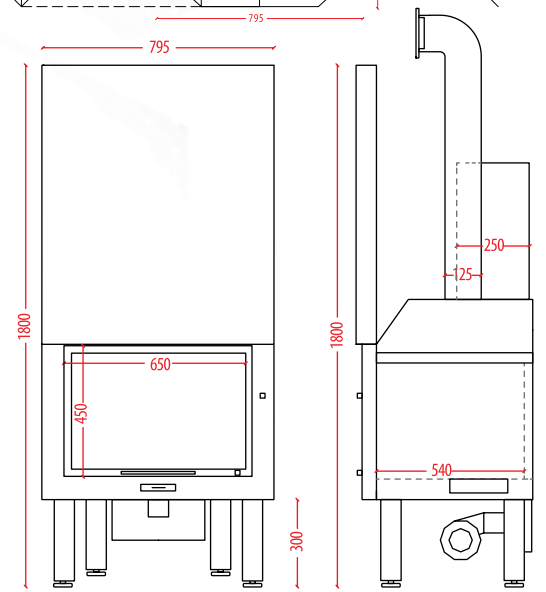

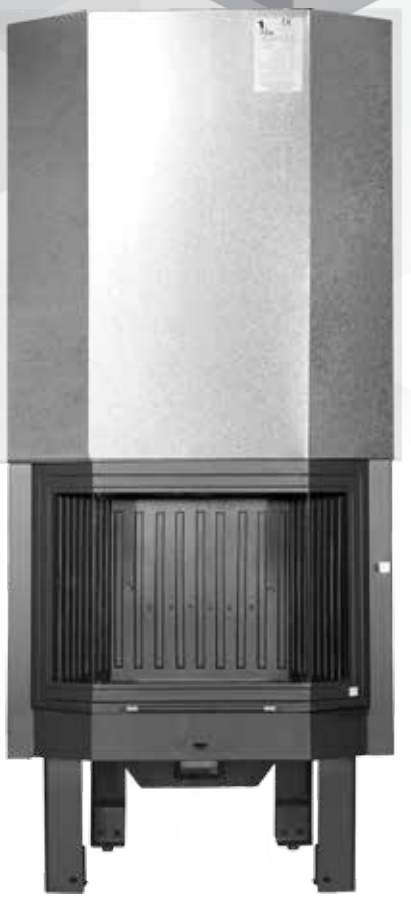

Διατίθεται και με μονοκόμματο τζάμι

Τ-80 3ΟΨΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

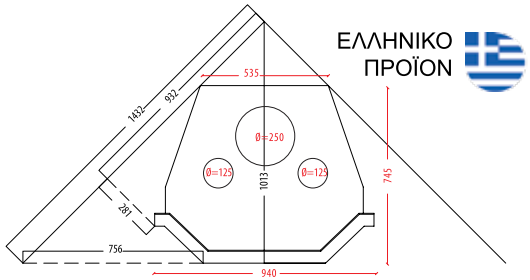

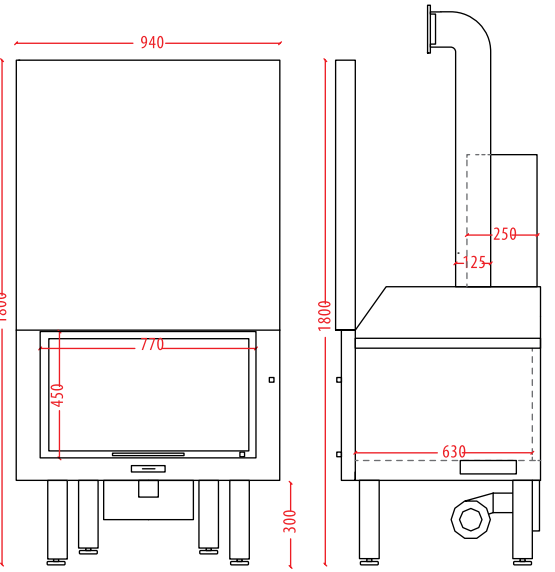

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X79.5X67
• Εσωτερικές	45X65X54
• Βάρος (kg)	226
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15,5
• Εκπομπές CO (13% 02)	0.2427(<1)
• Απόδοση (%)	71
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,40-4,70

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος αποτελούμενο από χάλυβα 4mm
- Υψηλής αντοχής κεραμικό τζάμι 4mm 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγόμενη ή 2 πορτάκια ανοιγόμενα.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X94X74,5
• Εσωτερικές	45X77X63
• Βάρος (kg)	280
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15,46
• Εκπομπές CO (13% 02)	0.3407(<1)
• Απόδοση (%)	69
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,20-4,60

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτοογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

T-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

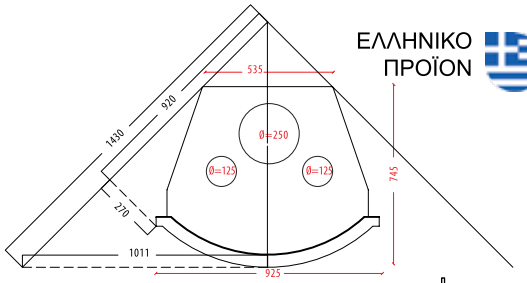

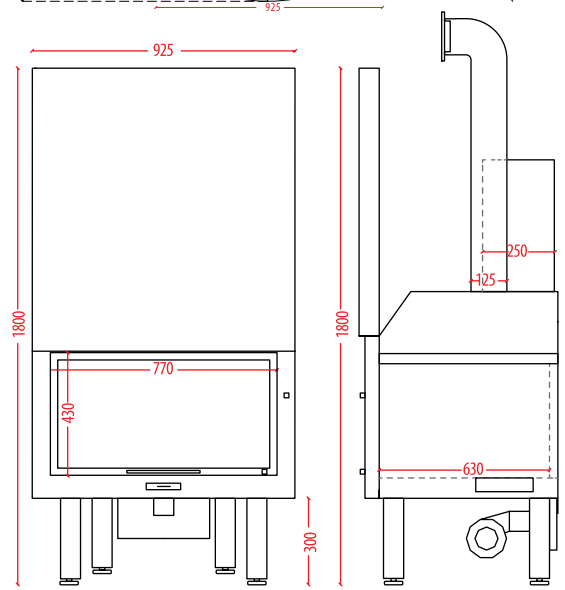

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υχ Π χ Β
• Εξωτερικές	180X92,5X74,5
• Εσωτερικές	43X77X63
• Βάρος (kg)	285
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	23
• Εκπομπές CO (13% O2)	0.2117(<1)
• Απόδοση (%)	62,1
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	7,70-7,90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος αποτελούμενο από χάλυβα 4mm
- Υψηλής αντοχής κεραμικό τζάμι 4mm 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγόμενη ή 2 πορτάκια ανοιγόμενα.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια

T-60 QUATTRO

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

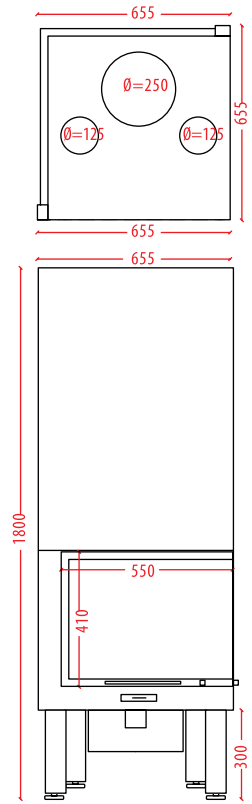

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υχ Π χ Β
• Εξωτερικές	180X65,5X65,5
• Εσωτερικές	41X55X55
• Βάρος (kg)	247
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15
• Εκπομπές CO (13% O2)	0,2528(<1)
• Απόδοση (%)	71
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,40-4,70

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

T-75 QUATTRO

δεξί ή αριστερό

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

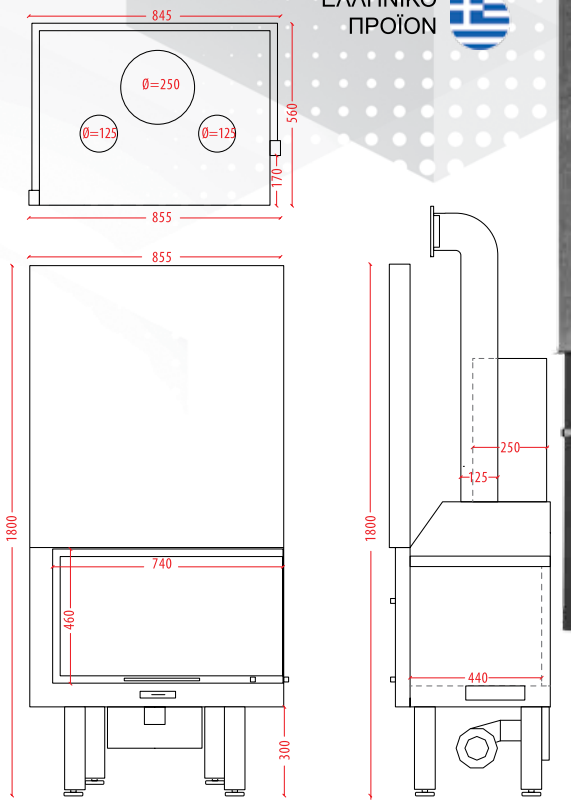

T-90 QUATTRO

δεξί ή αριστερό

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

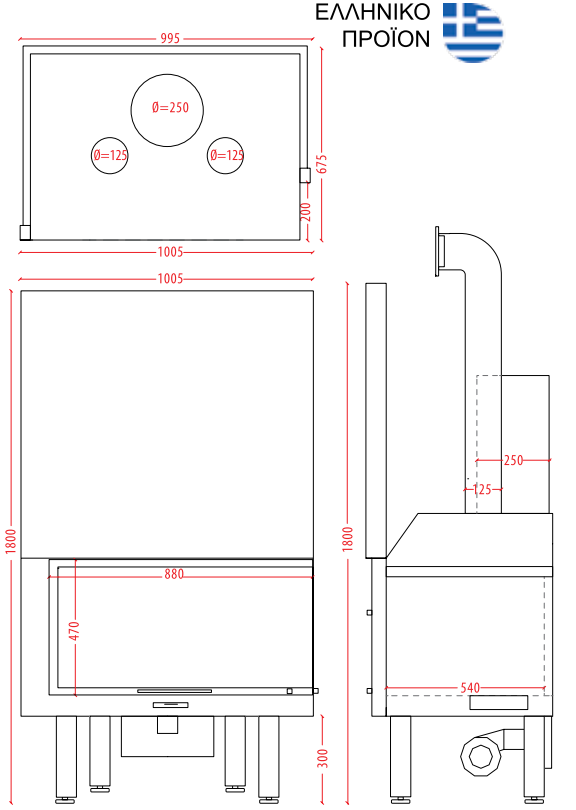

Διατίθεται και με μονοκόμματο τζάμι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X85.5X56
• Εσωτερικές	46X74X44
• Βάρος (kg)	276
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15
• Εκπομπές CO (13% 02)	0.4501(<1)
• Απόδοση (%)	69
• Πρωτεύων αέρας	NAI
• Δευτερεύων αέρας	NAI
• Τριτεύων αέρας	NAI
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,35-4,63

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος αποτελούμενο από χάλυβα 4mm
- Υψηλής αντοχής κεραμικό τζάμι 4mm 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγόμενη.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X100.5X67.5
• Εσωτερικές	47X88X54
• Βάρος (kg)	367
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	27
• Εκπομπές CO (13% 02)	0.1369(<1)
• Απόδοση (%)	72
• Πρωτεύων αέρας	NAI
• Δευτερεύων αέρας	NAI
• Τριτεύων αέρας	NAI
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	7,80-8,00

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτοογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

Τ-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

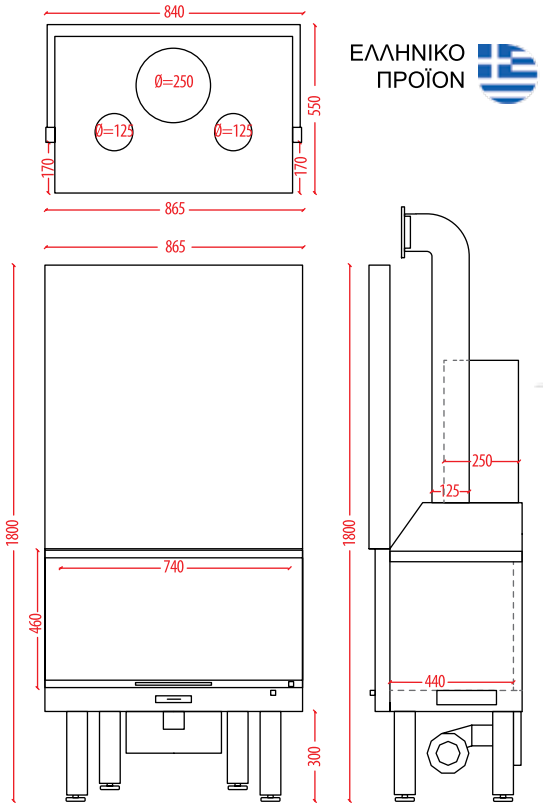

Τ-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

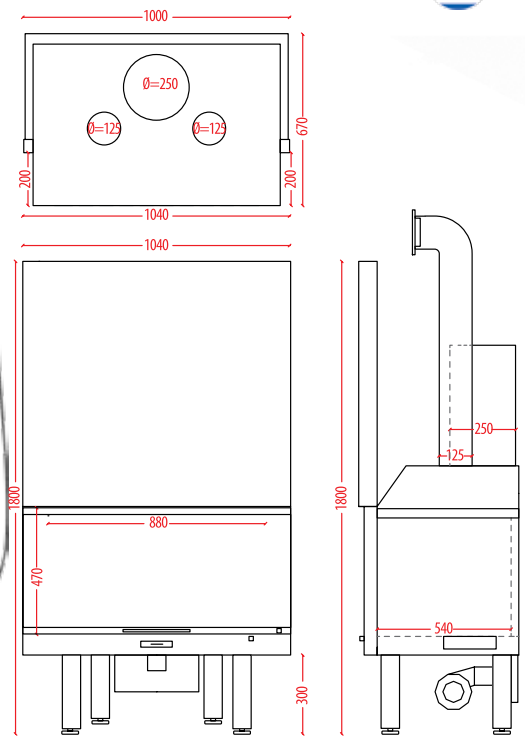

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X86,5X55
• Εσωτερικές	46X74X44
• Βάρος (kg)	266
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15
• Εκπομπές CO (13% O2)	0.4501(<1)
• Απόδοση (%)	69
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,35-4,63

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος αποτελούμενο από χάλυβα 4mm
- Υψηλής αντοχής κεραμικό τζάμι 4mm 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X104X67
• Εσωτερικές	47X88X54
• Βάρος (kg)	360
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	27
• Εκπομπές CO (13% O2)	0.1369(<1)
• Απόδοση (%)	72
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	7,80-8,00

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

Τ-90 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

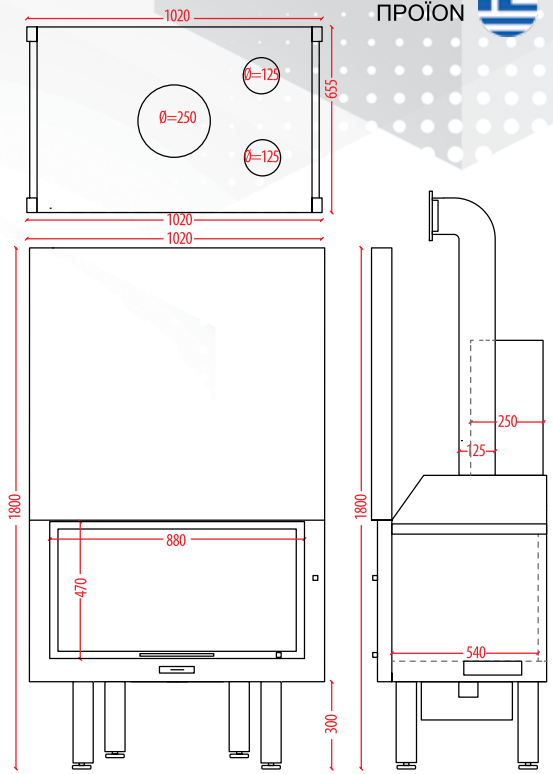

Τ-115 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

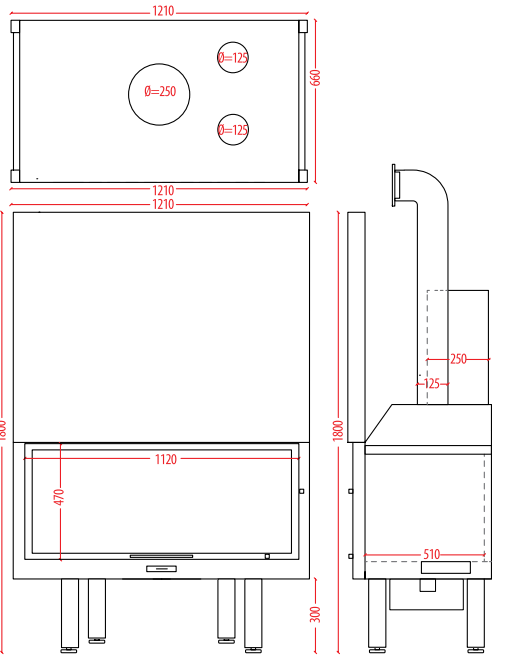

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X102X65,5
• Εσωτερικές	47X88X54
• Βάρος (kg)	370
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	27
• Εκπομπές CO (13% O2)	0.2327(<1)
• Απόδοση (%)	72
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	7,80-8,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος αποτελούμενο από χάλυβα 4mm
- Υψηλής αντοχής κεραμικό τζάμι 4mm 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Διατίθεται με 2 πόρτες συρόμενες - ανοιγόμενες ή με 1 πόρτα συρόμενη-ανοιγόμενη & 1 ανοιγόμενη.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β
• Εξωτερικές	180X121X66
• Εσωτερικές	47X112X51
• Βάρος (kg)	415
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250
• Αριθμός εξόδων θερμού αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)

• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	29,3
• Εκπομπές CO (13% O2)	0.2800(<1)
• Απόδοση (%)	68,2
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	8,98-9,15

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτοογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

T-75 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



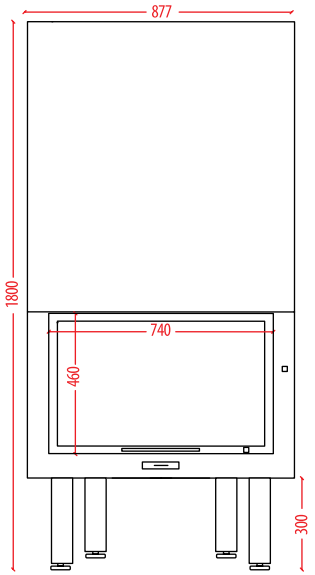

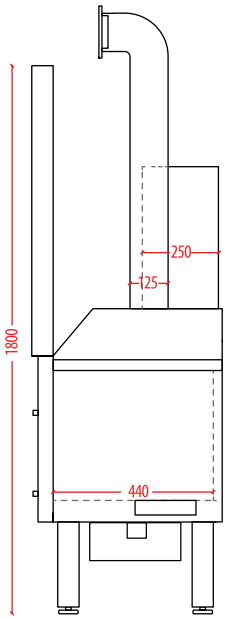

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β	• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι
• Εξωτερικές	180X87,7X55,5	• Συνολική θερμική ισχύς (kw/h)	15
• Εσωτερικές	46X74X44	• Εκπομπές CO (13% 02)	0.4501(<1)
• Βάρος (kg)	294	• Απόδοση (%)	71
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250	• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Αριθμός εξόδων θερμού		• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
αέρα Φ125	2+2(προαιρετικα)	• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
		• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	4,35-4,63

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος αποτελούμενο από χάλυβα 4mm
- Υψηλής αντοχής κεραμικό τζάμι 4mm 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Διατίθεται με 2 πόρτες συρόμενες - ανοιγόμενες ή με 1 πόρτα συρόμενη-ανοιγόμενη & 1 ανοιγόμενη.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια

T-75 ΙΣΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

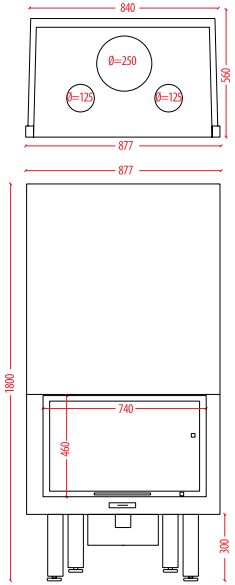



Βάρος (kg) 282

T-90 ΙΣΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

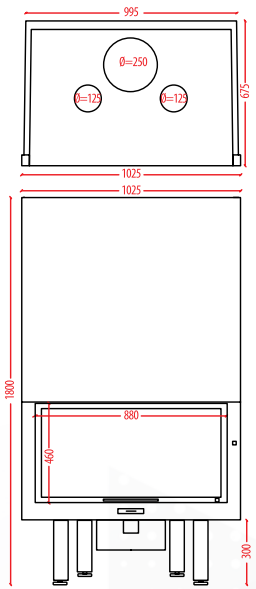

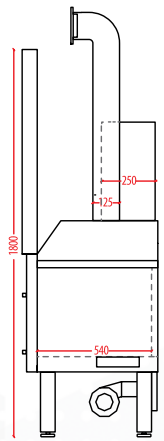

Βάρος (kg) 367

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

ΤΖΑΚΙΑ - ΛΕΒΗΤΕΣ

Τ-80 3 ΟΨΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΤΖΑΚΙ - ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ & ΜΑΝΤΕΜΙ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

Είναι κατασκευασμένος εξωτερικά από χάλυβα πάχους 5mm. Επενδεδυμένος εσωτερικά του θαλάμου καύσεως με μαντεμένια πλάκα πάχους 10-12 mm στη βάση, καθώς και στο κέντρο της πλάτης.

Δοκιμασμένος σε πίεση 5 bar. Το νερό διοχετεύεται σε περιμετρικό θάλαμο που επικοινωνεί με 6 σωλήνες mannesmann (χωρίς ραφή) τοποθετημένες στο επάνω μέρος του χώρου καύσης.

Στο κάτω μέρος της πόρτας, βρίσκεται ο μοχλός ρύθμισης για την ελεγχόμενη εισαγωγή του οξυγόνου στο θάλαμο καύσης, με σκοπό τον έλεγχο της επιθυμητής έντασης της καύσεως (πρωτογενής καύση).

Η εστία διαθέτει σύστημα λειτουργίας δευτερογενούς καύσης, επιτυγχάνοντας αύξηση της ενεργειακής απόδοσής της, χάρη στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της θερμότητας των καπναερίων.

Για την αποφυγή προσκόλλησης αιθάλης στο τζάμι της πόρτας, υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα απευθείας στο τζάμι (αεροκουρτίνα).

Στο μπροστινό μέρος της πόρτας είναι τοποθετημένος ο μοχλός ρύθμισης του κλαπέτου καμινάδας.

Η εστία διαθέτει επιπλέον inox ανακλαστήρα για τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

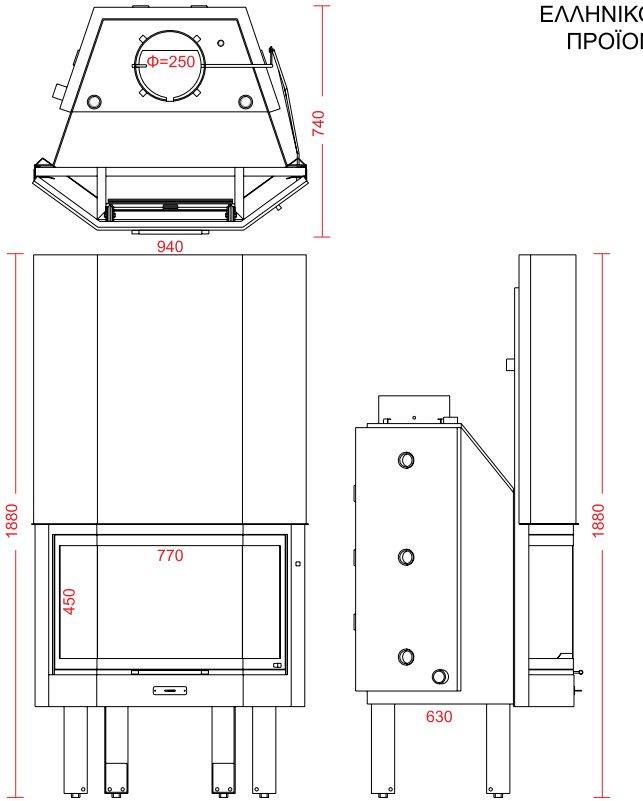

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 5mm
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750 °C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγμένη.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Γάντζος ανύψωσης εστίας
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας & αποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
- Πίεση δοκιμής 5 bar

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β	• Πίεση λειτουργίας (bar)	2.5
• Εξωτερικές	188X94X74	• Επένδυση χώρου καύσης	
• Εσωτερικές	45X77X63		Μαντέμι & χαλυβας
• Βάρος (kg)	307	• Εκπομπές CO (13% 02) 0,3185 (<1%)	
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250	• Απόδοση (%)	67,9
• Ονομαστικη θερμική		• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
ισχύς (KW)	22	• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Θερμική ισχύς στο νερό	14	• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Χωρητικότητα στο νερό (lt)	60	• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	6,80- 6,83

Σωλήνες mannesmann (χωρίς ραφή)

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

Τ-80 ΙΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

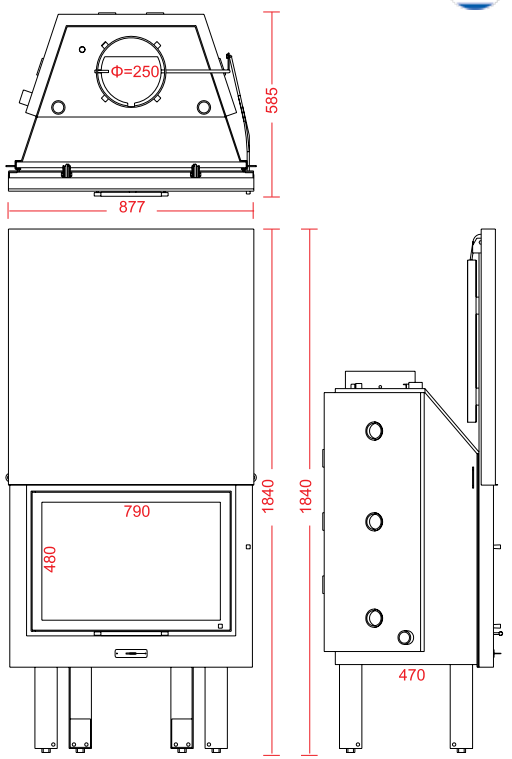

Τ-90 ΙΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

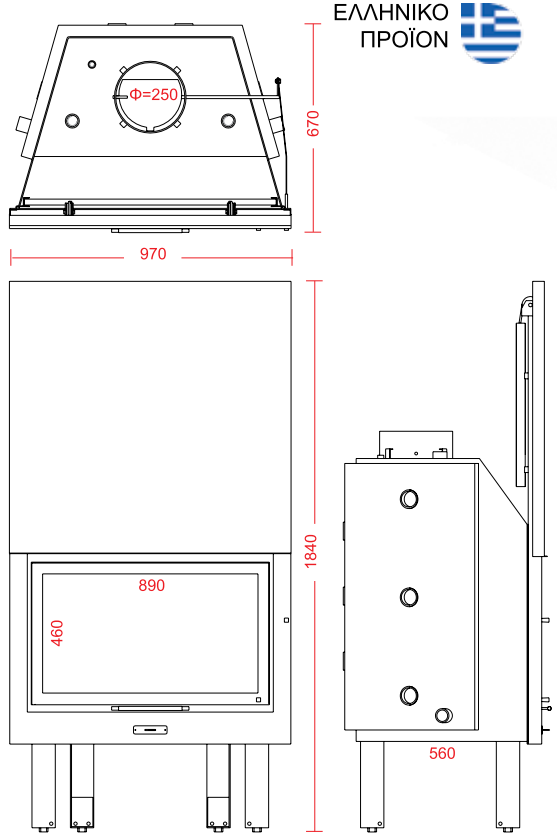

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υχ Π χ Β	• Πίεση λειτουργίας (bar)	2.5
• Εξωτερικές	184X87,7X58,5	• Επένδυση χώρου καύσης	
• Εσωτερικές	48X79X47		Μαντέμι & χαλυβας
• Βάρος (kg)	285	• Εκπομπές CO (13% 02)0,2471 (<1%)	
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250	• Απόδοση (%)	80,1
• Ονομαστικη θερμική		• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
ισχύς (KW)	21,4	• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Θερμική ισχύς στο νερό	13	• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Χωρητικότητα στο νερό (lt)	60	• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	5,5 - 5,7

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 5mm
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750 °C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας,τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγμένη.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Γάντζος ανύψωσης εστίας
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας & αποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
- Πίεση δοκιμής 5 bar

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υχ Π χ Β	• Πίεση λειτουργίας (bar)	2.5
• Εξωτερικές	184X97X67	• Επένδυση χώρου καύσης	
• Εσωτερικές	46X89X56		Μαντέμι & χαλυβας
• Βάρος (kg)	330	• Εκπομπές CO (13% 02)0,4832 (<1%)	
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ250	• Απόδοση (%)	72,1
• Ονομαστικη θερμική		• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ
ισχύς (KW)	24,5	• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ
• Θερμική ισχύς στο νερό	16,8	• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ
• Χωρητικότητα στο νερό (lt)	70	• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	7,05 - 7,27

Σωλήνες mannesmann (χωρίς ραφή)

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

ΤΖΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

T-70 MINI

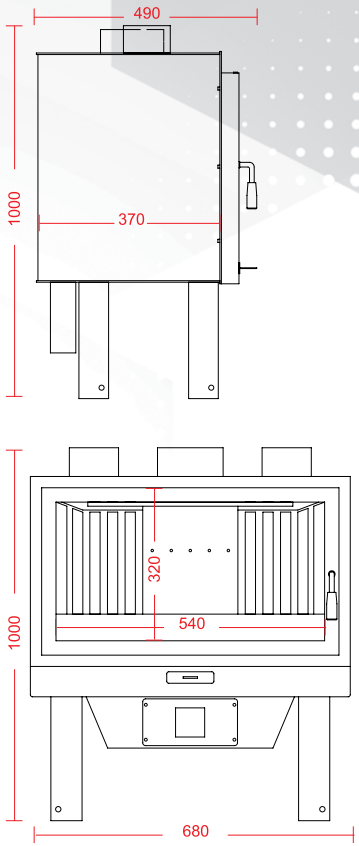

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β	• Επένδ. χώρου καύσης Μαντέμι & Βερμικ
• Εξωτερικές	100X68X49	• Συνολ. θερμική ισχύς (kw/h)9-12
• Εσωτερικές	32X54X37	• Απόδοση (%) 78
• Πόρτας	26X55,5	• Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
• Βάρος (kg)	136	• Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ160	• Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
• Αρ. εξόδων θερμ.αέρα	Φ125 2	• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)1,50-3,00

T-80 MINI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

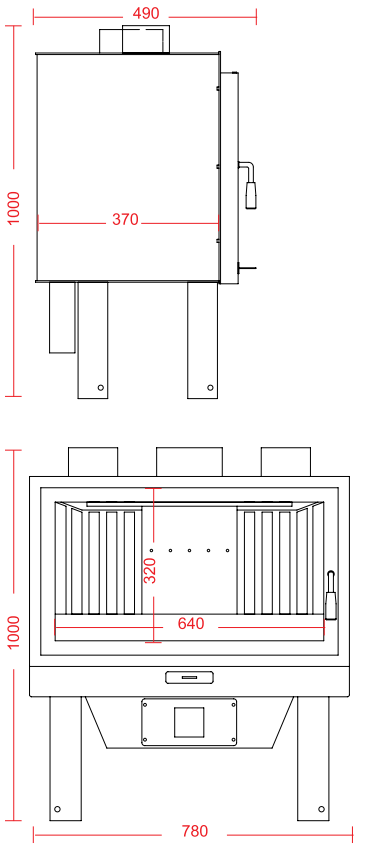

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	Υx Π x Β	• Επένδ. χώρου καύσης Μαντέμι & Βερμικ
• Εξωτερικές	100X78X49	• Συνολ. θερμική ισχύς (kw/h)9-12
• Εσωτερικές	32X64X37	• Απόδοση (%) 78
• Πόρτας	26X65,5	• Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
• Βάρος (kg)	153	• Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ160	• Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
• Αρ. εξόδων θερμ.αέρα	Φ125 2	• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)1,50-3,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένα εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυρόπλακες υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750 °C.
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Κλείδωμα πόρτας

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

T-60 ΚΑΣΕΤΑ
T-70 ΚΑΣΕΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

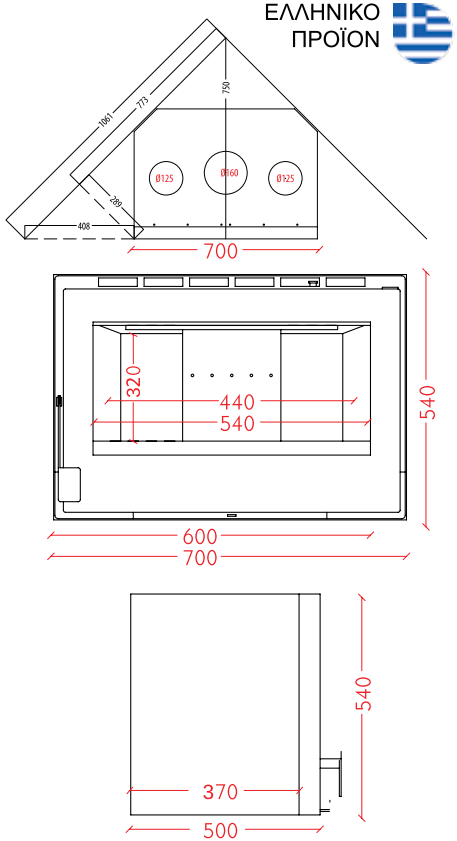

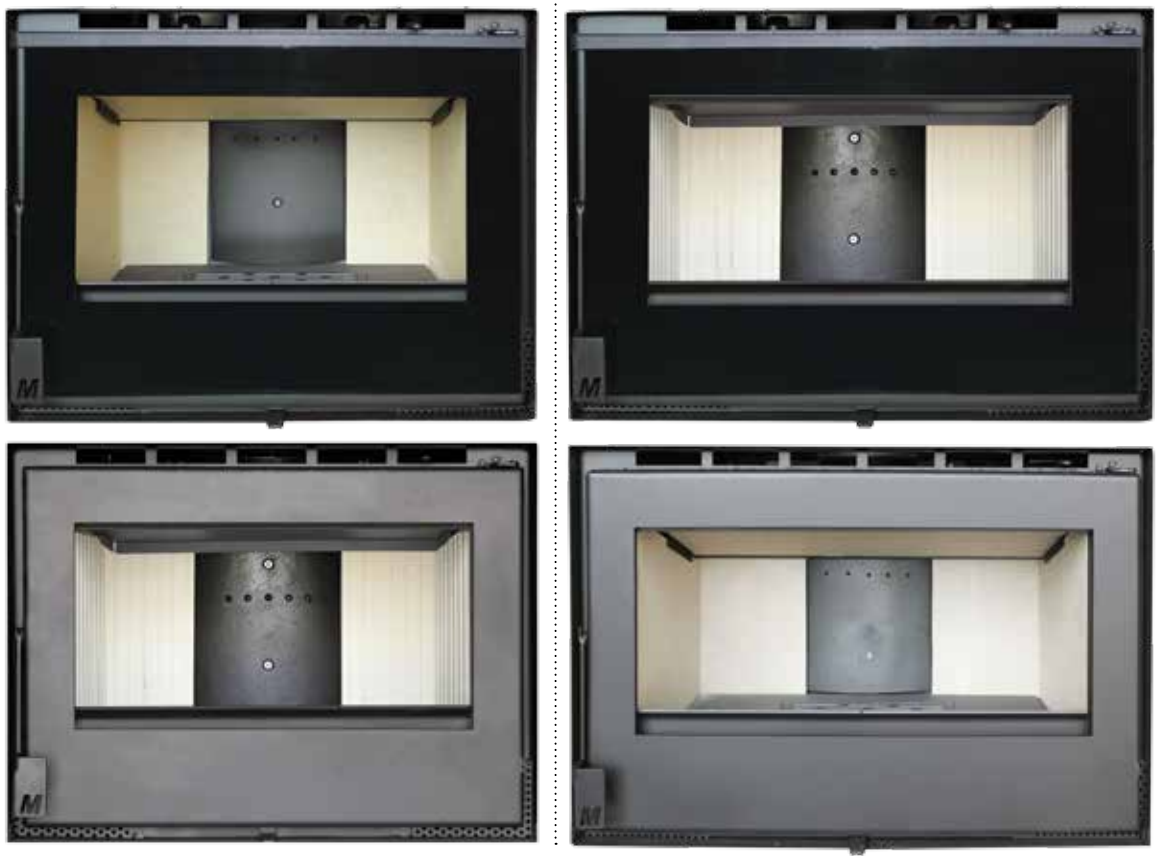

T-80 ΚΑΣΕΤΑ
T-90 ΚΑΣΕΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

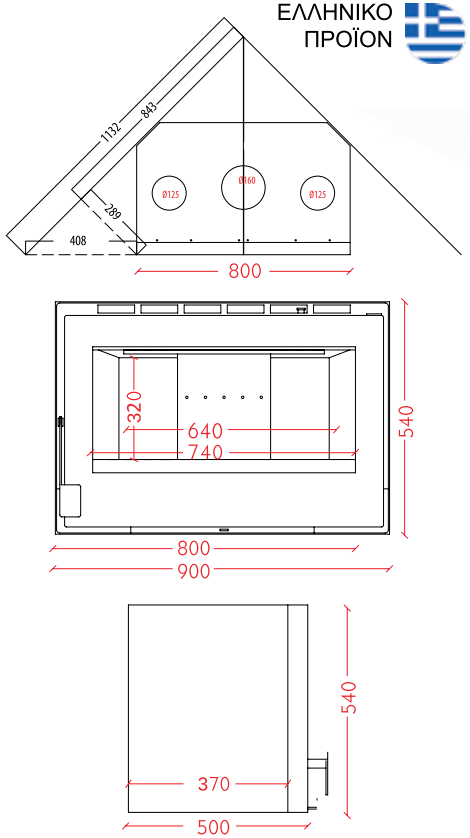

Για περισσότερα μοντέλα κασετών επικοινωνήστε με την εταιρία μας ή επισκεφτείτε μας στο site: www.tzaki.com.gr

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) Υx Π x Β	T-60	T-70	T-80	T-90
• Εξωτερικές	54X60X50	54X70X50	54X80X50	54X90X50
• Εσωτερικές	32X44X37	32X54X37	32X64X37	32X74X37
• Πόρτας	24X43	24X53	24X63	24X73
• Βάρος (kg)				
ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ/ΠΥΡΟΠΛΑΚΕΣ	105-115	120/130	136/146	145-155
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ160			
• Αρ. εξόδων θερμ. αέρα Φ125	2			
• Επένδ. χώρου καύσης	Μαντέμι & Βερμικουλίτης			
• Συνολ. θερμική ισχύς (kw/h)	9-12			
• Απόδοση (%)	78-82			
• Πρωτεύων αέρας	ΝΑΙ			
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ			
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ			
• Κατανάλωση Ωριαία (kg/h)	1,50-3,00			

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυρόπλακες υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι
- Με 2 ενσωματωμένα βεντιλατέρ πλήρως επισκέψιμα 380 m^3/h και ηλεκτρονικό ρυθμιζόμενο ροοστάτη για την αυξομείωση της έντασης των βεντιλατέρ.
- Δοχείο στάχτης.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750 °C.
- Επιλογή κατεύθυνσης αέρα μπροστά ή επάνω.

Προαιρετικά:

- Κιτ αέρα για έξτρα βεντιλατέρ
- Πόρτα όλη με τζάμι – μαύρο πλαίσιο (crystal)

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης


2 εξαγωγές αέρα Φ125

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης

Κλείδωμα πόρτας

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

Εστία μονού τοιχώματος από χάλυβα και μαντέμι (χυτοσίδηρο).

Είναι κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm. Επενδεδυμένη εσωτερικά του θαλάμου καύσεως με βιδωτές αποσπώμενες πλάκες μαντεμιού πάχους 10-12mm. Οι πλάκες από μαντέμι εξασφαλίζουν υψηλή θερμική απόδοση και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.

Η εστία για να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της πρέπει να λειτουργεί με κλειστή πόρτα. Η πόρτα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και κεραμικό τζάμι πάχους 4mm, αντοχής έως 750°C. Για την ανύψωσή της χρησιμοποιείται ανοξείδωτο συρματόσκοινο. Τηλεσκοπικοί οδηγοί τελευταίας τεχνολογίας, τοποθετούνται για την ομαλή και αθόρυβη λειτουργιά της.

Στο μπροστινό μέρος της πόρτας είναι τοποθετημένος ο μοχλός ρύθμισης του κλαπέτου καμινάδας.

Η εστία διαθέτει σύστημα λειτουργίας δευτερογενούς καύσης, επιτυγχάνοντας αύξηση της ενεργειακής απόδοσής της, χάρη στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της θερμότητας των καπναερίων.

Για την αποφυγή προσκόλλησης αιθάλης στο τζάμι της πόρτας, υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα απευθείας στο τζάμι (αεροκουρτίνα).

T-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

T-80 3 ΟΨΕΩΝ

T-65 3 ΟΨΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	T-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	T-80 3 ΟΨΕΩΝ	T-65 3 ΟΨΕΩΝ
• Διαστάσεις Εξωτ. cm (ύψος, πλάτος, βάθος)	185X92,5X71	183X94X70	185X79.5X62
• Διαστάσεις Εσωτ. cm (ύψος, πλάτος, βάθος)	43X77X63	45X77X63	45X65X54
• Βάρος (kg)	215	210	170
• Διάμετρος καμινάδας (mm)	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι	Μαντέμι	Μαντέμι
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Εξωτερικός αεροθάλαμος - εκτροπέας

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

T-65 ΙΣΙΟ

T-80 ΙΣΙΟ

T-90 ΙΣΙΟ

T-115 ΙΣΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	T-65 ΙΣΙΟ	T-80 ΙΣΙΟ	T-90 ΙΣΙΟ	T-115 ΙΣΙΟ
• Διαστάσεις Εξωτ. cm (ύψος, πλάτος, βάθος)	180X74X49	180X87,7X54,5	183X97X63	185X121X63
• Διαστάσεις Εσωτ.cm (ύψος, πλάτος, βάθος)	45X66X42	48X79X47	46X89X56	47X112X54
• Βάρος (kg)	155	195	225	315
• Διάμετρος καμινάδας (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι	Μαντέμι	Μαντέμι	Μαντέμι
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ



Εξωτερικός αεροθάλαμος - εκτροπέας

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

T-75 QUATTRO

T-90 QUATTRO

T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ

T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	T-75 QUATTRO	T-90 QUATTRO	T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ	T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ
• Διαστάσεις Εξωτ. cm (ύψος, πλάτος, βάθος)	183X85.5X51,5	182X100.5X63	183X86,5X50,5	182X104X63
• Διαστάσεις Εσωτ. cm (ύψος, πλάτος, βάθος)	46X74X44	47X88X54	46X74X44	47X88X54
• Βάρος (kg)	205	270	200	270
• Διάμετρος καμινάδας (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι	Μαντέμι	Μαντέμι	Μαντέμι
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Εξωτερικός αεροθάλαμος - εκτροπέας

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

T-75 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

T-90 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

T-115 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

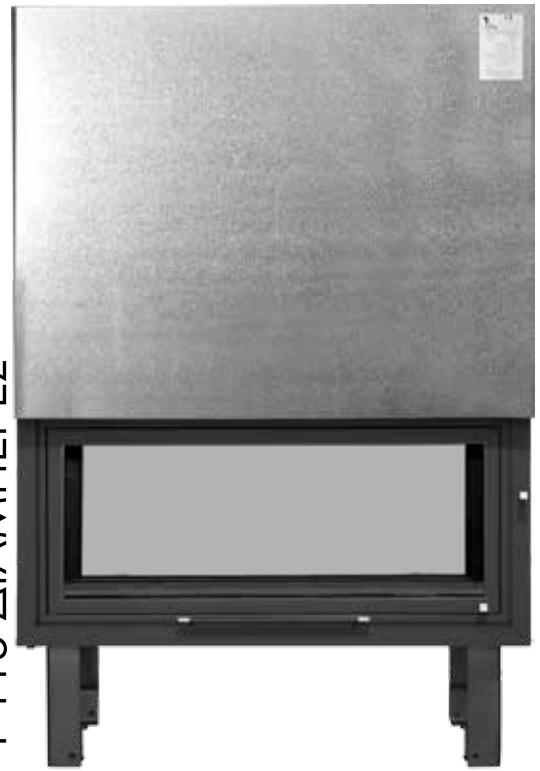

T-60 QUATTRO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	T-75 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ	T-90 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ	T-115 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ	T-60 QUATTRO
• Διαστάσεις Εξωτ. cm (ύψος, πλάτος, βάθος)	183X87,7X55,5	183X102X65,5	183X121X66	180X65,5X61
• Διαστάσεις Εσωτ. cm (ύψος, πλάτος, βάθος)	46X74X44	46X89X56	47X112X54	41X55X55
• Βάρος (kg)	220	275	310	185
• Διάμετρος καμινάδας (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι	Μαντέμι	Μαντέμι	Μαντέμι
• Δευτερεύων αέρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
• Τριτεύων αέρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ



Εξωτερικός αεροθάλαμος - εκτροπέας

Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης

Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα

Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης

Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΤΖΑΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Τ-80 ΙΣΙΟ με πόρτα

Τ-90 ΙΣΙΟ με πόρτα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) Υx Π x Β	Τ-80 ΙΣΙΟ	Τ-80 ΙΣΙΟ με πόρτα	Τ-90 ΙΣΙΟ	Τ-90 ΙΣΙΟ με πόρτα
• Εξωτερικές	58X86X48	140X86X48	58X95X57	140X95X57
• Εσωτερικές	49X79X47	49X79X47	49X89X51	49X89X51
• Κώνου	40	40	48	48
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25
• Βάρος (Kg)	160	195	195	230

Τ-80 ΙΣΙΟ

Τ-90 ΙΣΙΟ ανοιγόμενο

Τ-90 ΙΣΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) Υx Π x Β	Τ-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	Τ-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ με πόρτα	Τ-100 ΙΣΙΟ	Τ-100 ΙΣΙΟ με πόρτα
• Εξωτερικές	58X85X62	140X85X62	64X106X64	140X106X64
• Εσωτερικές	50X79X61	50X79X61	54X99X58	54X99X58
• Κώνου	40	40	60	60
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25
• Βάρος (Kg)	165	200	270	305

Τ-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ με πόρτα

Τ-100 ΙΣΙΟ με πόρτα

Τ-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Τ-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ανοιγόμενο

Τ-100 ΙΣΙΟ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΤΖΑΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

T-90 QUATTRO με πόρτα

T-75 QUATTRO με πόρτα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) Υx Π x Β	T-90 QUATTRO	T-90 QUATTRO με πόρτα	T-75 QUATTRO	T-75 QUATTRO με πόρτα
• Εξωτερικές	56X96X58	140X96X58	55X78X49	140X78X49
• Εσωτερικές	48X88X55	48X88X55	48X76X46	48X76X46
• Κώνου	48	48	40	40
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25
• Βάρος (Kg)	200	235	155	190

T-90 QUATTRO

T-75 QUATTRO

T-75 QUATTRO ανοιγόμενο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) Υx Π x Β	T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ με πόρτα	T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ με πόρτα	T-80 3 ΟΨΕΩΝ με πόρτα	T-80 3 ΟΨΕΩΝ
• Εξωτερικές	140X87X52	140X103X62	59X87X65	140X87X65
• Εσωτερικές	47X75X45	48X88X55	52X81X63	52X81X63
• Κώνου	40	48	45	45
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25
• Βάρος (Kg)	185	230	180	215

T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ με πόρτα

T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ με πόρτα

T-80 3ΟΨΕΩΝ με πόρτα

T-80 3ΟΨΕΩΝ ανοιγόμενο

T-80 3ΟΨΕΩΝ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΤΖΑΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Τ-60 ΙΣΙΟ ανοιγόμενο

Τ-40 ανοιγόμενα πορτάκια

Τ-70 κασετίνα ανοιγόμενη

Τ-80 3 ΟΨΕΩΝ ρηχό

Τ-90 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ με πόρτες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) Υx Π x Β	Τ-60 ΙΣΙΟ ανοιγόμενο	Τ-40 ανοιγόμενα πορτάκια	Τ-70 κασετίνα ανοιγόμενη	Τ-80 3 ΟΨΕΩΝ ρηχό	Τ-90 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ με πόρτες
• Εξωτερικές	85x70x40	77x47x47	58x80x47	105x89x48	140x96x68
• Εσωτερικές	40x60x35	38x44x44	40x70x35	46x80x46	46x80x61
• Κώνου	35	37	-	40	52
• Διάμ. καμινάδας (mm)	Φ200	Φ200	Φ200	Φ250	Φ250
• Βάρος (Kg)	130	100	150	170	230

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕΙΡΑ K
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

• Τύπος	K33	K40	K50	K65	K80
• Ισχύς (Kw)	33	40	50	65	80
• Βάθος (cm)	120	121	123	123	128
• Πλάτος (cm)	63	73	79	93	98
•Ύψος (cm)	120	125	129	134	134
• Διάμ. καμιν. (mm)	Φ20	Φ20	Φ20	Φ25	Φ25
• Βάρος (Kg)	326	335	449	525	555
•Χωρητικότητα (Lt)	87	100	140	155	180

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕΙΡΑ C

• Τύπος	C33	C40	C50
• Ισχύς (Kw)	33	40	50
• Βάθος (cm)	107	107	109
• Πλάτος (cm)	60	65	71
•Ύψος (cm)	123	123	124
• Διάμ. καμιν. (mm)	Φ18	Φ18	Φ20
• Βάρος (Kg)	315	330	353
•Χωρητικότητα (Lt)	88	105	153

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕΙΡΑ FK
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ

• Τύπος	FK2	FK3	FK4
• Ισχύς (Kw)	25/33	33/40	40/50
• Βάθος (cm)	126	133	133
• Πλάτος (cm)	57	63	69
•Ύψος (cm)	129	134	140
• Διάμ. καμιν. (mm)	Φ18	Φ20	Φ20
• Βάρος (Kg)	295	326	335
•Χωρητικότητα (Lt)	72	87	100

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-PELLET ΣΕΙΡΑ BIOmax

• Τύπος	BIOmax
• Ισχύς (Kw)	17/23
• Βάθος (cm)	138
• Πλάτος (cm)	114
•Ύψος (cm)	146
• Διάμ. καμιν. (mm)	Φ13
• Βάρος (Kg)	490
•Χωρητικότητα (Lt)	75

PRITY

ΛΕΒΗΤΑΣ GA26

• Τύπος	GA26
• Ισχύς (Kw)	28
• Βάθος (cm)	57
• Πλάτος (cm)	51
•Ύψος (cm)	107
• Διάμ. καμιν. (mm)	Φ13
• Βάρος (Kg)	157

ΛΕΒΗΤΑΣ GA33

• Τύπος	GA33
• Ισχύς (Kw)	36
• Βάθος (cm)	57
• Πλάτος (cm)	51
•Ύψος (cm)	117
• Διάμ. καμιν. (mm)	Φ15
• Βάρος (Kg)	175

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΟΜΠΕΣ

A-703

A-115

A-116

A-116 small

	A-703	A-115	A-116	A-116 small	ΠΑΠΙΑ	A-101	A-37
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	70	67	73	67	38	64	52
ΒΑΘΟΣ (cm)	47	46	46	44	64	55	49
ΥΨΟΣ (cm)	73	67	73	66	38	64	90
ΔΙΑΜ.ΚΑΜΙΝ.	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15	Φ12	Φ15	Φ15
ΒΑΡΟΣ (kg)	175	130	160	135	25	114	160
ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔ. (kw)	14	12	14	11	4	11	9

ΠΑΠΙΑ

A-101

A-37

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΟΜΠΕΣ

A-30

A-67

A-702 πανοραμική

A-702

A-2

M-400 μασίνα

M-450 μασίνα

	A-30	A-67	A-702 πανοραμική	A-702	A-2	M-400 μασίνα	M-450 μασίνα
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	32	50	62	62	63	82	83
ΒΑΘΟΣ (cm)	52	40	53	53	63	51	48
ΥΨΟΣ (cm)	79	83	87	87	80	76	72
ΦΟΥΡΝΟΣ (cm)	-	-	43X41X15	43X41X15	-	40X40X19	45X43X19
ΔΙΑΜ.ΚΑΜΙΝ.	Φ12	Φ12	Φ15	Φ15	Φ12	Φ12	Φ12
ΒΑΡΟΣ (kg)	70	80	175	175	80	118	120
ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔ. (kw)	11	18,5	12	12	6	9,5	7,5

ΣΟΜΠΕΣ SKLADOVA

MODENA

MODENA boiler

VERONA

NOVARA ST

	MODENA	MODENA boiler	VERONA	NOVARA ST	NOVARA K	TOLEDO	BORA C
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	65	65	56	59	56	45	37
ΒΑΘΟΣ (cm)	44	44	46	48	46	40	52
ΥΨΟΣ (cm)	81	81	91	84	84	81	73
ΔΙΑΜ.ΚΑΜΙΝ.	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15
ΒΑΡΟΣ (kg)	88	113	90	107	86	65	51
ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔ. (kw)	13-21	12,5-21	9-12	9-12	9-12	9-14	9,5-12,5

SKLADOVA TEHNIKA

NOVARA K

TOLEDO

BORA C

ΣΟΜΠΕΣ SKLADOVA

FAVORIT KX

CESSINA

KOMFORT 21KFT

NORMA FTB boiler

STILO

ELEGANT

VITA

	FAVORIT KX	CESSINA	KOMFORT 21KFT	NORMA FTB boiler	STILO	ELEGANT	VITA
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	59	66	59	49	48	49	47
ΒΑΘΟΣ (cm)	55	55	55	49	40	49	45
ΥΨΟΣ (cm)	99	99	97	95	87	97	90
ΦΟΥΡΝΟΣ (cm)	-	-	34X37X21	34X38X22	-	-	-
ΔΙΑΜ.ΚΑΜΙΝ.	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15	Φ15
ΒΑΡΟΣ (kg)	117	168	142	105	68	80	79
ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔ. (kw)	10-15	9,5	10-15	10-16	9-13	10-16	9-14

SKLADOVA TEHNIKA

ΣΟΜΠΕΣ PRITTY

WD

K1-R

FGW15 boiler

FGW18 boiler

FGW20 boiler

	WD	K1-R	FGW15 boiler	FGW18 boiler	FGW20 boiler	WDW15 boiler	WDW24 boiler	WDW29 boiler
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	65	45	57	57	65	65	65	65
ΒΑΘΟΣ (cm)	55	38	53	53	55	55	55	55
ΥΨΟΣ (cm)	78	75	93	105	115	78	93	115
ΦΟΥΡΝΟΣ (cm)	-	-	40X20X41	41X41X20	40X39X20	-	-	-
ΔΙΑΜ.ΚΑΜΙΝ.	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13
ΒΑΡΟΣ (kg)	119	66	136	150	187	115	152	183
ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔ. (kw)	15	9	20	23	26	20	29	37

PRITY

WDW15 boiler

WDW24 boiler

WDW29 boiler

MAGIC

CAROBNA PEC

DIANA κεραμικό

DIANA

LEDERATA

LEDERATA PLUS

ALMA MONS

	MAGIC	CAROBNA PEC	DIANA κεραμικό	DIANA	LEDERATA	LEDERATA PLUS	ALMA MONS
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	49	49	39	39	49	49	93
ΒΑΘΟΣ (cm)	51	51	44	44	56	44	55
ΥΨΟΣ (cm)	84	84	79	79	95	131	80
ΦΟΥΡΝΟΣ (cm)	-	-	-	-	-	22X35X25	44X40X22
ΔΙΑΜ.ΚΑΜΙΝ.	Φ12	Φ12	Φ12	Φ12	Φ12	Φ12	Φ12
ΒΑΡΟΣ (kg)	65	53	57	56	102	123	91
ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔ. (kw)	10	10	10	10	9	9	8

ΣΟΜΠΕΣ TEBA

TF-25 boiler

T-25 boiler

T-29 boiler

TKS-18

T-22 boiler

Teba therm

	TF-25 boiler	T-25 boiler	T-29 boiler	TKS-18	T-22 boiler
Διαστ. Εξωτ. mm (Υ, Π, Β)	1060X550X590	1060X550X590	1250X550X590	900X1000X550	900X1000X550
Διαστάσεις Φούρνου mm (Υ, Π, Β)	-	170X320X440	170X320X440	300X370X440	300X370X440
Βάρος (kg)	178	176	195	150	180
Διάμετρος καμινάδας (mm)	Φ130/150	Φ130/150	Φ130/150	Φ130	Φ130/150
Θερμική ισχύς (kw)	12+2	14+2	18 + 2	10	14+2
Απόδοση (%)	70	78	82	82	82
Χωρητικ. δοχείου αποθ. (kg)	15	20	20	-	15
Χωρητικ. νερού στον εναλλάκ. (lt)	60	37	53	-	34
Σύνδεση με το boiler	1″	1″	1″	-	1″
Πίεση λειτουργίας (bar)	1-2	1-2	1-2	-	1-2
Ηλεκτρισμός	220V – 50Hz	220V – 50Hz	220V – 50Hz	-	220V – 50Hz

TP-12 PELLET boiler

TP-10 PELLET

TF-12 boiler

T-40 boiler

Teba therm

TP-12 PELLET boiler | TP-10 PELLET | TF-12 PELLET boiler | TF-26 τζάκι-boiler | T-40 boiler

Διαστ. Εξωτ. mm (Υ,Π, Β)	1105X555X600	1110X555X590	1100X550X599	1040X760X650	1270X540X640
Βάρος (kg)	173	148	181	190	237
Διάμετρος καμινάδας (mm)	Φ80	Φ80	Φ80	Φ130	Φ150
Θερμική ισχύς (kw)	12,5 + 3,5	10	12,5+3,5	18+2	40
Απόδοση (%)	92	90	92	70	78
Χωρητ.δοχείου αποθήκευσης (kg)	25	-	25	18/20	25
Χωρητ.νερού στον εναλλάκτη (lt)	43	-	42	50	84
Σύνδεση με το boiler	1″	-	1″	1″	1″
Είσοδος – έξοδος ζεστού νερού	-	-	-	1/2″	1/2″
Πίεση λειτουργίας (bar)	1-2	-	1-2	1-2	1-2
Ηλεκτρισμός	230V – 50Hz	230V – 50Hz	230V – 50Hz	220V – 50Hz	220V – 50Hz

TF-26 τζάκι-boiler

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΣΟΜΠΕΣ

GINA 204

Σ-1008

	GINA 204	Σ-1008
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	69	44
ΒΑΘΟΣ (cm)	50	33
ΥΨΟΣ (cm)	103	110
ΦΟΥΡΝΟΣ (cm)	50X40X25	-
ΔΙΑΜ.ΚΑΜΙΝ.	Φ20	Φ15
ΒΑΡΟΣ (kg)	138	160
ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔ. (kw)	12	5,5

ΜΠΟΥΡΙΑ ΕΜΑΓΙΕ
Φ150 σε μαύρο
90cm | 45cm | γωνία | ροζέτα | Ήτα

ΜΠΟΥΡΙΑ ΕΜΑΓΙΕ
Φ120 σε μαύρο ή καφέ
90cm | 60cm | 30cm | γωνία | ροζέτα | Ήτα

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΠΟΥΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
Φ120 γκρι ματ
100cm | 50cm | 25cm | γωνία | ροζέτα | Economizer

tim sistem

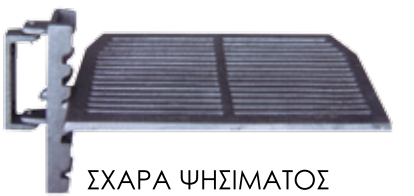

ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΣΧΑΡΑ

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
800m³/h

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ TRIAL
650m³/h

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΒΑΡΕΛΑΚΙ
OSTBERG 520m³/h

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ GLA810 ΑΦΗΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ FC810
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ FC300

ΠΕΡΣΙΔΑ 18Χ18
με ρυθμιζόμενο διάφραγμα
Φ125-Φ150

ΠΕΡΣΙΔΑ 18Χ23
με ρυθμιζόμενο διάφραγμα
Φ125-Φ150

ΠΕΡΣΙΔΑ 18Χ29
με ρυθμιζόμενο διάφραγμα
Φ125-Φ150

ΠΕΡΣΙΔΑ 18Χ33

ΠΕΡΣΙΔΑ 18Χ18
με λαιμό Φ100

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΧΤΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΒΑΣΗ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΚΛΑΠΕ

ΚΙΤ ΑΕΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΚΙΤ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (κασέτα)

ΣΕΤ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 650m³/h - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΣΕΤ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 800m³/h ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

dspot 2018 77.40.20

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ/ΕΚΘΕΣΗ - BRUNCH/SHOWROOM:
Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (Έναντι ΑΓΝΟ)
Perivolaki Lagkada Thessalonikis

T. +30 **23940 20799**

ΧΥΤΗΡΙΟ - FOUNDRY:
7,5 χλμ. Ε. Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας,
Νέα Ευκαρπία ΤΚ 56404 - ΤΘ. 40305
7,5 klm Thessalonikis - Kavalas,
Nea Efkarpia, P.O. Box 40 305, P.C. 56 404

T. +30 2310 688988 | F. +30 2310 681033

WEB:
www.tzaki.com.gr | www.misailidi.gr
www.thermokamini.com | info@tzaki.com.gr