

INSERT 800 S TURBO


Référence 6680 44

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil.


Caractéristiques suivant EN 13229 :

Puissance nominale	18 kW
Rendement	76.5 %
Taux de CO%	0.227 %
T° fumées	326 °C
Mode de fonctionnement	Continu
Combustible recommandé	Bois / bûches de 50 cm
Débit massique des fumées	13.6 g/s
Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents :	Latéralement : 5.5 cm (dont 5 cm d'isolant)
	Au fond : 7.5 cm (dont 5 cm d'isolant)
(caractéristique de l'isolant: laine de roche épaisseur 40 mm, conductivité maxi 0.04W/m°C avec face aluminium côté foyer)	

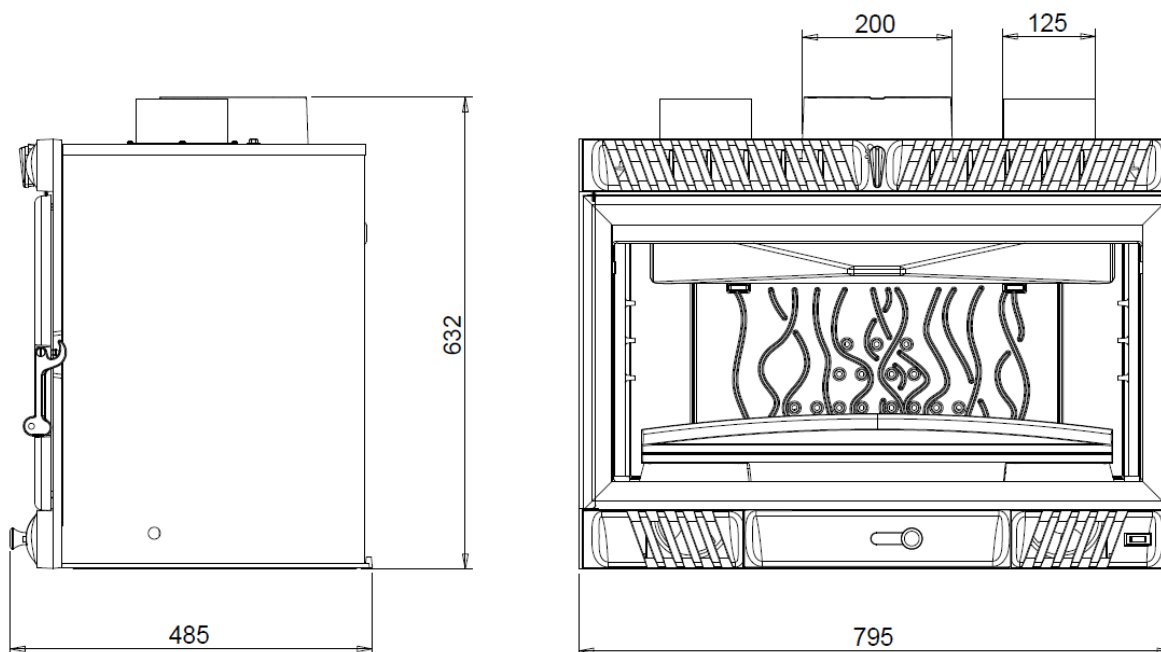

Caractéristiques de construction :

Masse de l'appareil	151 kg		
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le dessus de l'appareil	diamètre 200 mm		
largeur utile pour le chargement des bûches	64 cm - Chargement en façade		
Encombrement	h 632 mm	lg 795 mm	prof 485.5 mm
Dimensions de la porte	h 423 mm		lg 790 mm
Vision du feu	h 363 mm		lg 720 mm
Plaque signalétique	rivetée à l'arrière du cendrier		
2 turbines axiales à 2 vitesses – commande manuelle - mise en marche automatique forcée à partir de 50°C (interrupteur thermique situé sur la platine de commande) - 2 sorties d'air chaud Ø 125 sur le dessus (en option)			

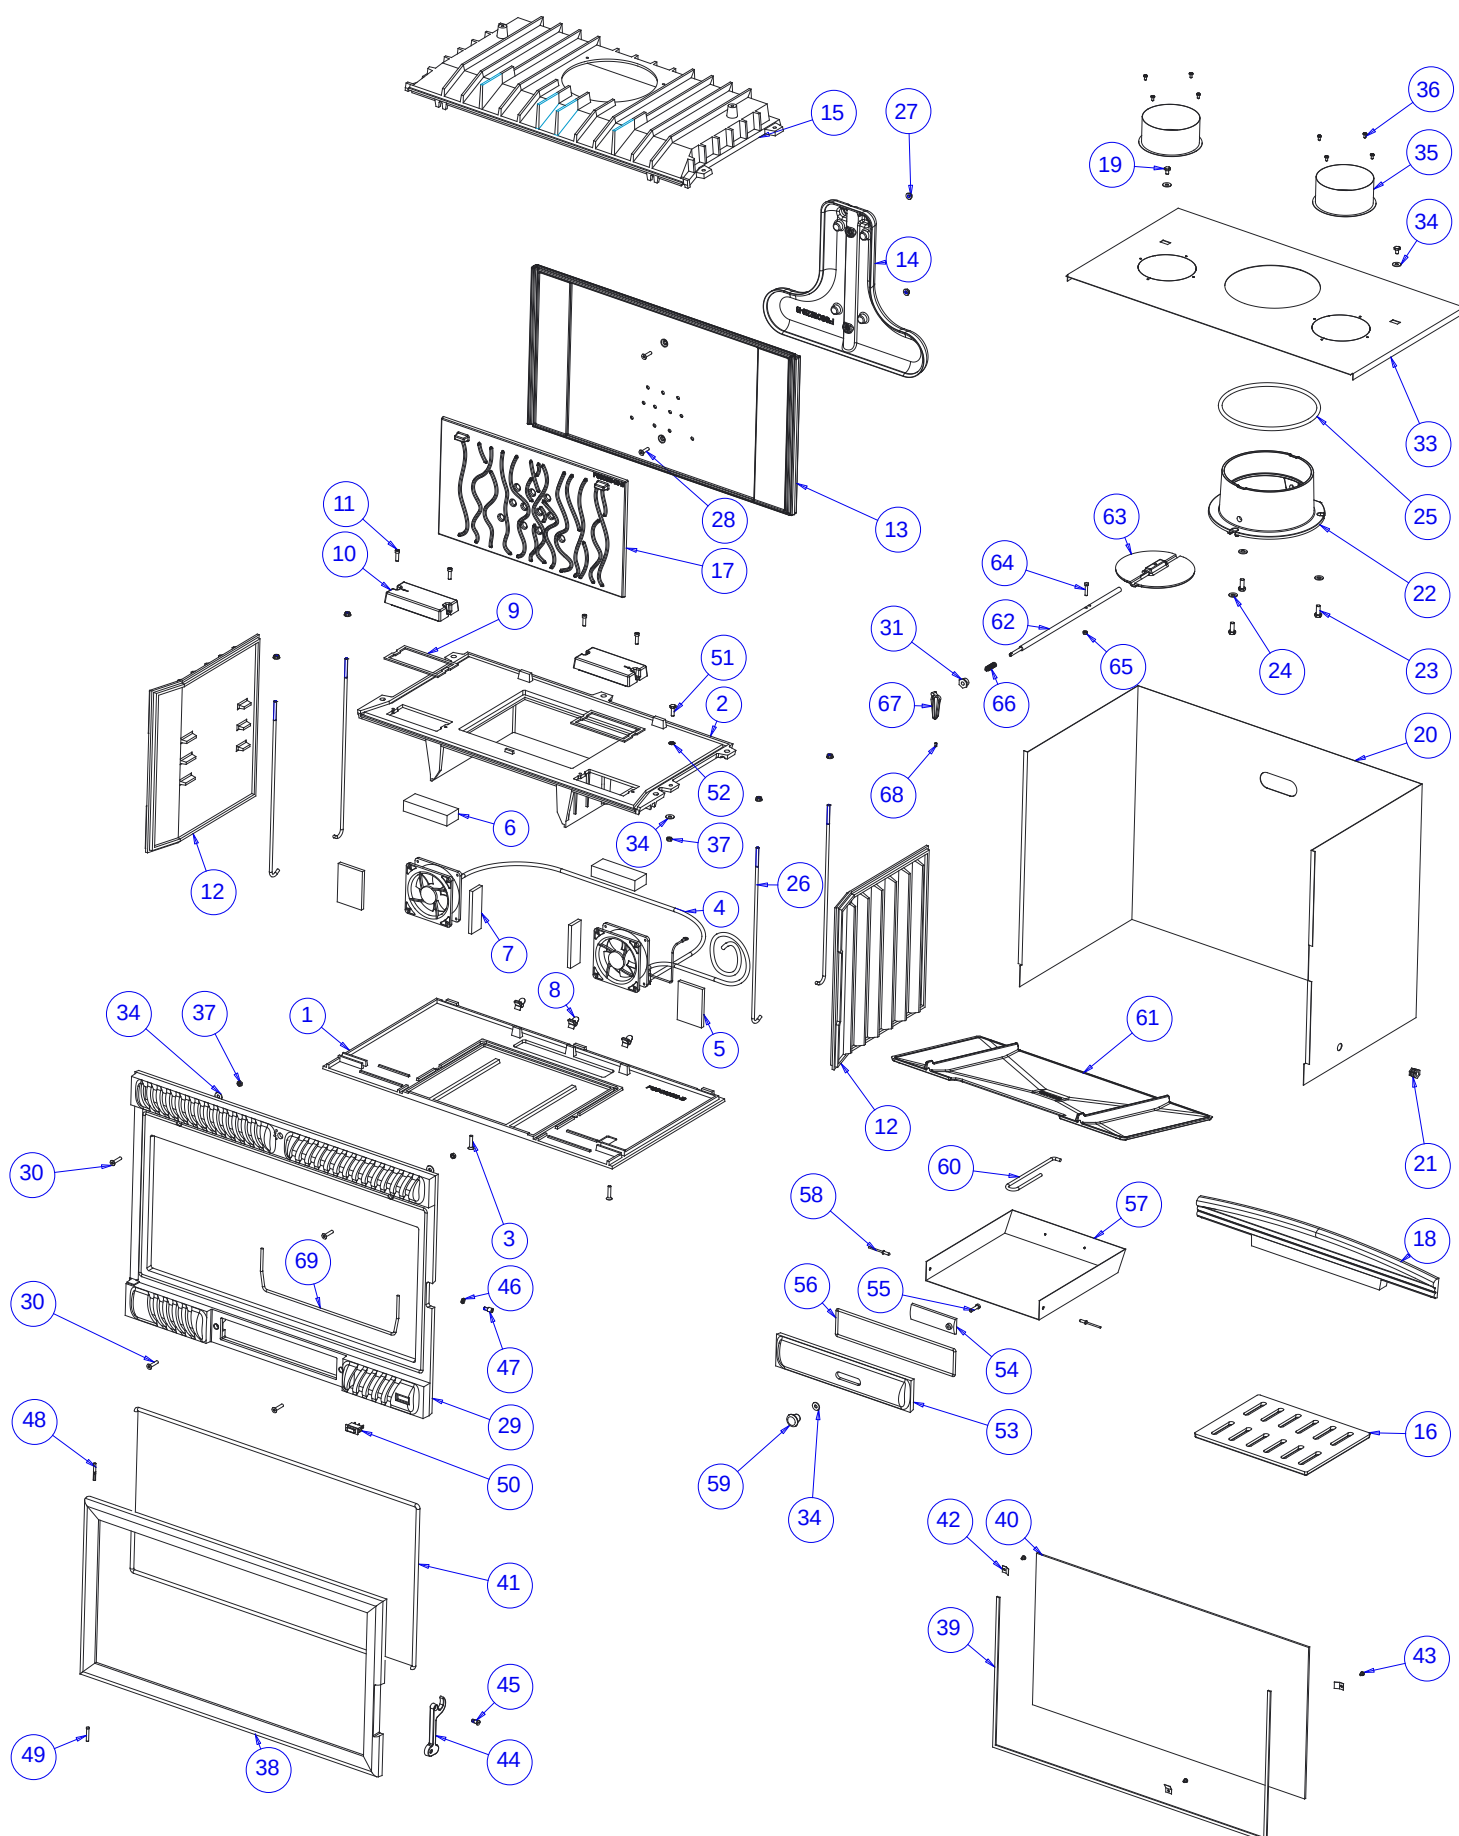

Repère	Référence	Désignation	Quantité
1	F680100B-B	Socle	1
2	F680878U	Embase	1
3	AV8636200	VAM FHC M6X20 BRUT	2
4	AL401201	Appareillage +2 ventilateurs	1
5	AI719264A	Carton céramique	2
6	AI701542	Laine céramique	2
7	AI713110A	Carton céramique	2
8	AD162000	Clips tôle	3
9	AI010080	Joint de 7x3	2 x0.5m
10	F670690B	Capot	2
11	AV8666166	VAM CHC M06X16 INOX	4
12	F670104B	Coté	2
13	F680350B-B	Fond Postcombustion	1
14	F680152B-B	Collecteur	1
15	F680103B	Avaloir	1
16	F680099B	Grille	1
17	F680354B-B	Taque Invicta	1
18	F680114B	Chenet	1
19	AV8406100	VAM TH M6X10 BRUT	2
20	AT800120B	Carcan enveloppe	1
21	AD160000	Presse étoupe	1
22	F670164U	Buse	1
23	AV8408200	VAM TH M8X20 BRUT	3
24	AV4100080	RONDELLE M M8 BRUT	3
25	AI303008	Joint de buse	long 0.66m
26	AS700256	Tirant	4
27	AV7220060	Ecrou embase M6	6
28	AV8636250	VAM FHC M6X25 BRUT	2
29	F680104U	Façade	1
30	AV8636300	VAM FHC M6X30 BRUT	4
31	AS700292A	Ecrou tige	1
32	AI303005	Joint thermo-corde D5 long. 0.6m	1
33	AT800121C	Carcan dessus	1
34	AV4110060	RONDELLE L M6 BRUT	4
35	AT700312	Manchette D125mm	2
36	AV8614290	Vis à tôle 4.2x9.5	8
37	AV7100060	ECROU M6 BRUT	3
38	F680106U	PORTE	1
39	AI010080	joint vitre 7x3	long 2.19m
40	AX216680A	Vitre	1
41	AI303008	Joint de porte D8	long 2.36m
42	AS700262	Clams	3
43	AV8644067	VAM TCPZ M4X6 ZN	3
44	F670883B	Loquet	1
45	AS800251B	Vis loquet	1
46	AV7130060	ECROU BAS M6 BRUT	1
47	AS700253B	Axe excentrique	1
48	AV6305400	Goupille-cannelee 5X40	1
49	AV0105300	Axe de porte	1
50	AL713301	Interrupteur 3 positions	1
51	AV8406200	Vis TH M6x20	1
52	AV4150060	Rondelle éventail D6	1
53	F680105U	Façade cendrier	1
54	F670448U	Registre primaire	1
55	AV8626250	Vis TCF M6x25	1
56	AI303005	Joint de cendrier D5	long.0.74m
57	AT800122A	Tôle cendrier	1
58	AV5205160	Rivet D5x16	2
59	AS700400A	Bouton chauffage	1
60	AS800255	Main froide	1
61	F680358B	Défecteur	1
62	AS700258A	Tige de manoeuvre volet	1
63	F670651B	Volet	1
64	AV8405250	VAM TH M5X25 BRUT	1
65	AV7100050	Ecrou M5	1
66	AS700255	Ressort tige volet	1
67	F670563U	Bouton volet	1
68	AV8714080	Vis pointeau M4x8	1