

Foyer 800 Double ouverture à contre poids



Référence P688644

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil.


Caractéristiques suivant EN 13229 :

Puissance nominale	14 kW
Rendement	70 %
Taux de CO%	0.26 %
T° fumées	223 °C
Mode de fonctionnement	Continu
Combustible recommandé	Bois / bûches de 50 cm
Débit massique des fumées	24 g/s
Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents :	Latéralement : 8.0 cm (dont 5 cm d'isolant)
	Au fond : 13.0 cm (dont 5 cm d'isolant)
(caractéristique de l'isolant: laine de roche épaisseur 50 mm, conductivité maxi 0.04W/m°C avec face aluminium côté foyer)	

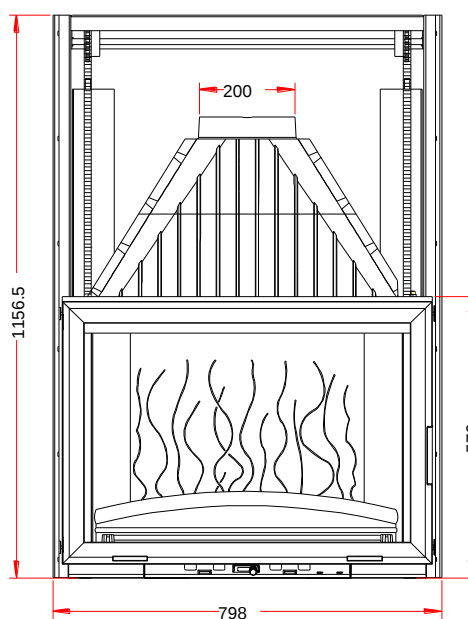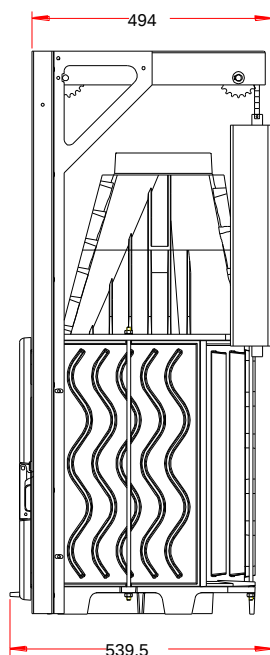

Caractéristiques de construction :

Masse de l'appareil	202 kg		
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le dessus de l'appareil	diamètre 200 mm		
largeur utile pour le chargement des bûches	63 cm - Chargement en façade		
Encombrement	h 1156.5	lg 798	prof 539.5
Dimensions de la porte	h 540		lg 760
Dimensions de la vitre	h 463 mm		lg 682 mm
Plaque signalétique	rivetée à l'arrière du cendrier		

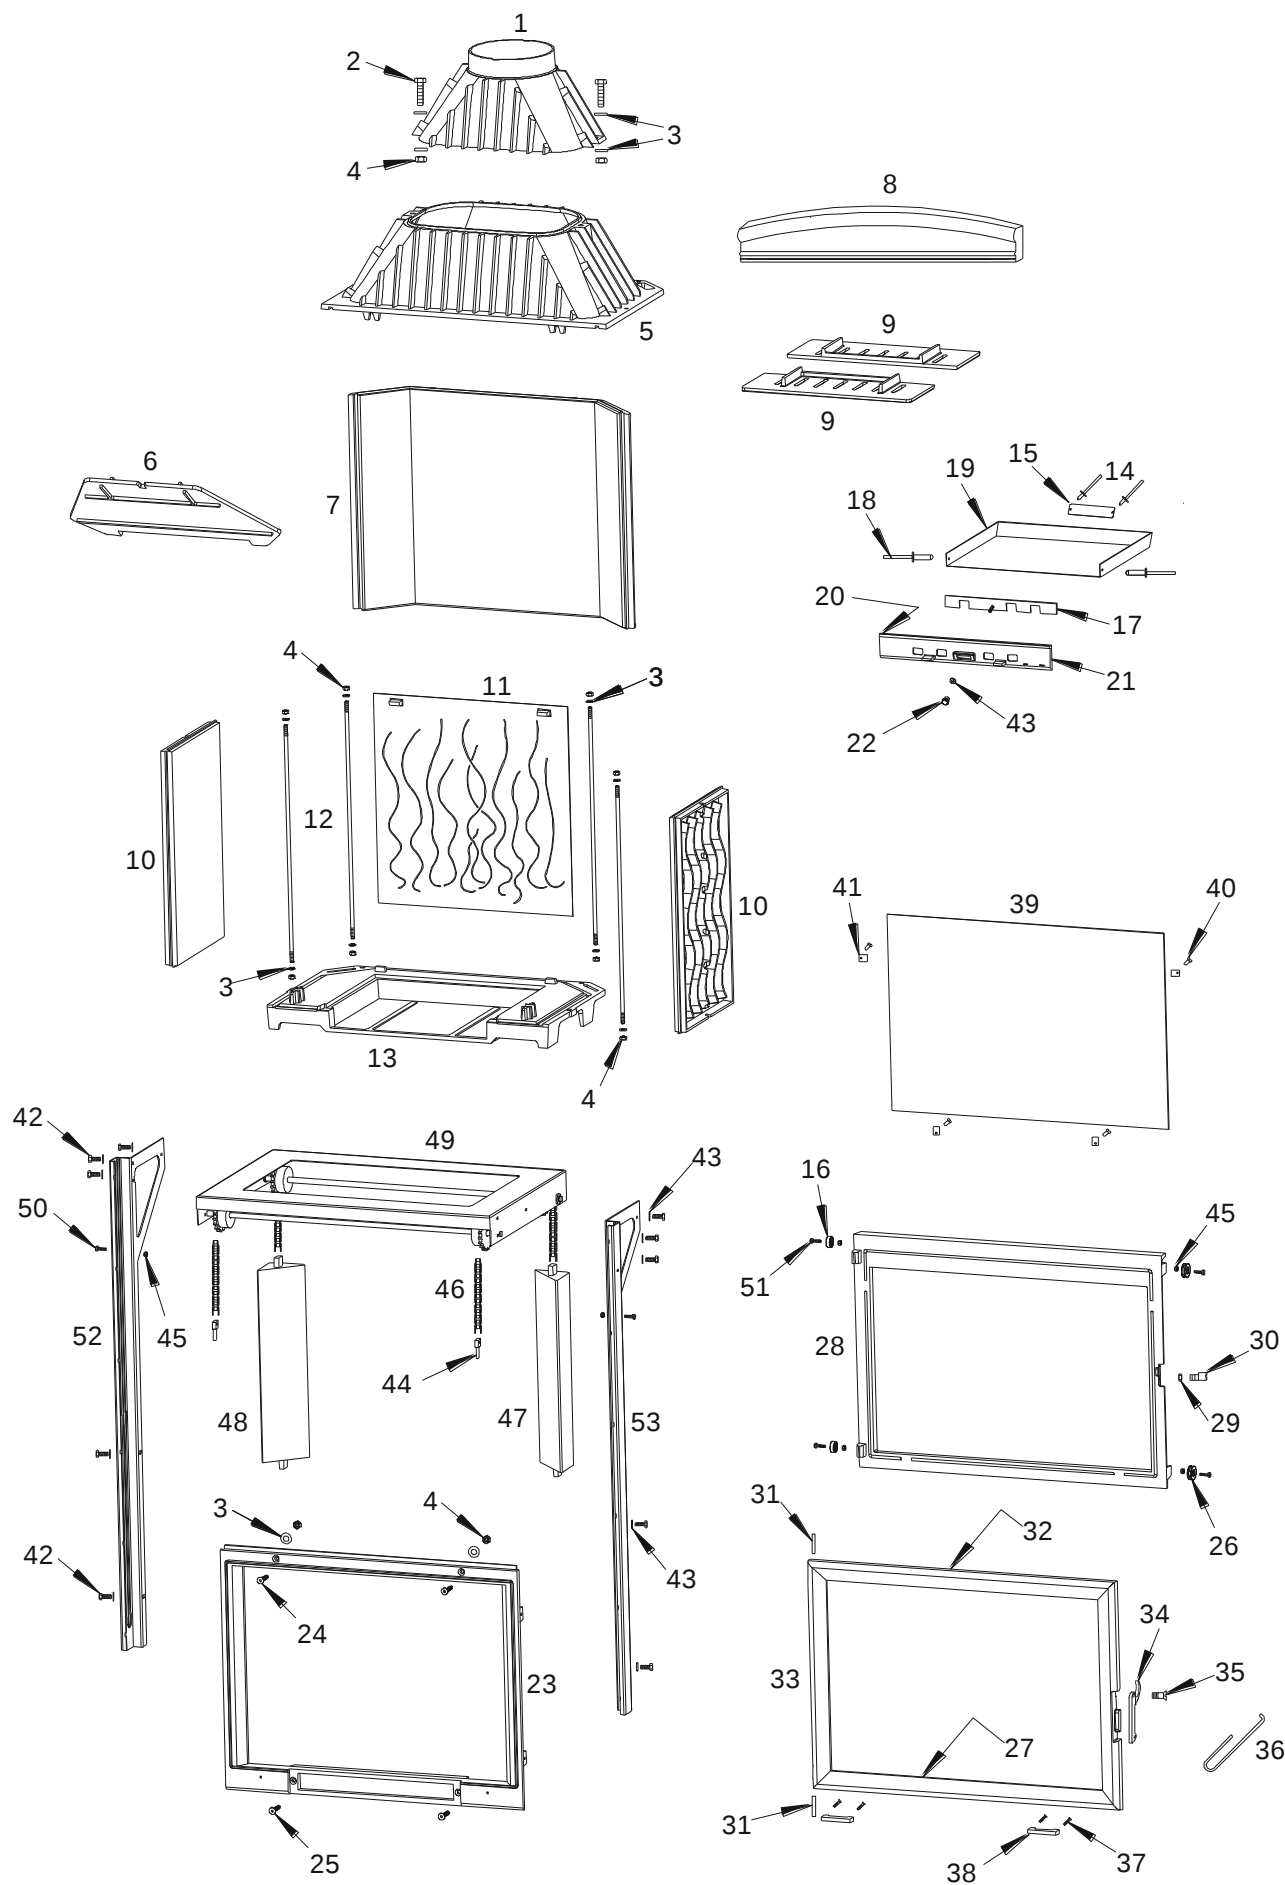

Repère	Nbr	DESIGNATION	Référence
	1	1 Buse	FB60 800294
	2	2 Vis tête hexagonale de 8x30	AV 8408300
	3	14 Rondelle de 8	AV 4100080
	4	12 Ecrou hexagonale de 8	AV 7100080
	5	1 Avaloir	FB60 800293
	6	1 Déflecteur	FB60 800295
	7	1 Fond arrière	FB60 800851
	8	1 Pare bûches	FB60 800325
	9	2 Demi grille foyère	FB60 800854
	10	2 Côté réversible	FB60 800327
	11	1 Taque	FB60 800296
	12	4 Tirant de Ø 8 x 560	AS 800276A
	13	1 Socle	FB60 800850
	14	2 Rivet de 3x8	AV 5203080
	15	1 Plaque signalétique	PS 688644
	16	2 Poulie	AS 800203A
	17	1 Registre de réglage d'air	AT 700356A
	18	2 Rivet de 5x16	AV 5205160
	19	1 Tiroir cendrier	AT 800313D
	20	1 Joint de cendrier Ø 5, longueur 0,5 mètre	AI 303005
	21	1 Façade cendrier	FB60 800306
	22	1 Bouton de réglage d'air	AV 1113401
	23	1 Façade fixe	FB60 800310
	24	2 Vis tête fraisée de 8x40	AV 8638400
	25	2 Vis tête fraisée de 8x30	AV 8638300
	26	2 Poulie	AS 800200A
	27	1 Joint de vitre de 7x3, longueur 1,6 mètre	KAI 010080
	28	1 Façade relevable	FB60 800315
	29	1 Ecrou bas de réglage fermeture	AV 7130060
	30	1 Excentrique de réglage fermeture	AS 700253B
	31	2 Axe de porte, goupille cannelée de 6x50	AV 6306500
	32	1 Joint de porte Ø 8, longueur 2,4 mètres	AI 303008
	33	1 Porte	FB60 800269
	34	1 Loquet d'ouverture et de fermeture de la porte	FB60 700883
	35	1 Vis de fixation du loquet	AS 800251B
	36	1 Crochet d'ouverture de la porte	AS 800255
	37	4 Vis tête fraisée de 4x20	AV 8604200
	38	2 Poignée de relevage de la porte	FB60 700198
	39	1 Vitre	AX 603825A
	40	4 Vis tête cylindrique de 4x8	AV 8644080
	41	4 Attache de vitre	AS 700262
	42	10 Vis tête hexagonale de 6x16	AV 8406160
	43	11 Rondelle de 6	AV 4100060
	44	2 Chape de réglage	AS 900100A
	45	6 Ecrou hexagonale de 6	AV 7100060
	46	2 Chaîne longueur 1036mm + attache rapide	AD 480100A
	47	1 Contre poids	FB60 900923
	48	1 Contre poids	FB60 850120
	49	1 Pont de relevage	AT 800101A
	50	2 Vis tête hexagonale de 6x30	AV 8406300
	51	4 Vis tête hexagonale de 6x20	AV 8406200
	52	1 Montant gauche	AT 800147A
	53	1 Montant droit	AT 800145A