

# ***Foyer 900 Double ouverture***

***Référence 6890 44***

# Foyer 900 Double ouverture



Référence : 6890 44

## Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil.


### Caractéristiques suivant EN 13229 :

|                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale</b>                                                                                                  | 18 kW                                     |
| <b>Rendement</b>                                                                                                           | 70 %                                      |
| <b>Taux de CO%</b>                                                                                                         | 0.26 %                                    |
| <b>T° fumées</b>                                                                                                           | 306 °C                                    |
| <b>Mode de fonctionnement</b>                                                                                              | Continu                                   |
| <b>Combustible recommandé</b>                                                                                              | Bois / bûches de 50 cm                    |
| <b>Débit massique des fumées</b>                                                                                           | 19.2 g/s                                  |
| Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents :                                                                | Latéralement : 8 cm (dont 5 cm d'isolant) |
|                                                                                                                            | Au fond : 13 cm (dont 5 cm d'isolant)     |
| (caractéristique de l'isolant: laine de roche épaisseur 50 mm, conductivité maxi 0.04W/m°C avec face aluminium côté foyer) |                                           |

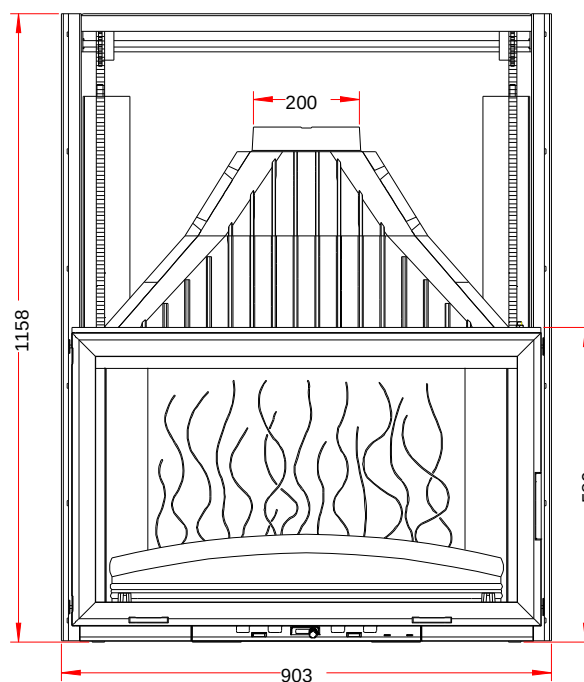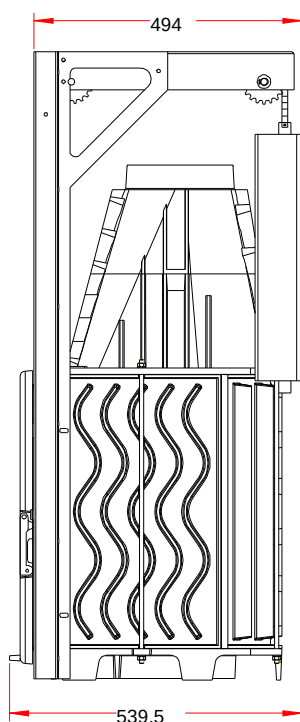

### Caractéristiques de construction :

|                                                                                    |                                 |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| Masse de l'appareil                                                                | 219 kg                          |           |               |
| Raccordement au conduit de fumée par la buse<br>située sur le dessus de l'appareil | diamètre 200 mm                 |           |               |
| Longueur maximale des bûches                                                       | 73 cm - Chargement en façade    |           |               |
| Encombrement                                                                       | h 1158 mm                       | lg 903 mm | prof 539.5 mm |
| Dimensions des portes                                                              | h 540 mm                        |           | lg 865 mm     |
| Dimensions de la vitre                                                             | h 463 mm                        |           | lg 790 mm     |
| Plaque signalétique                                                                | rivetée à l'arrière du cendrier |           |               |

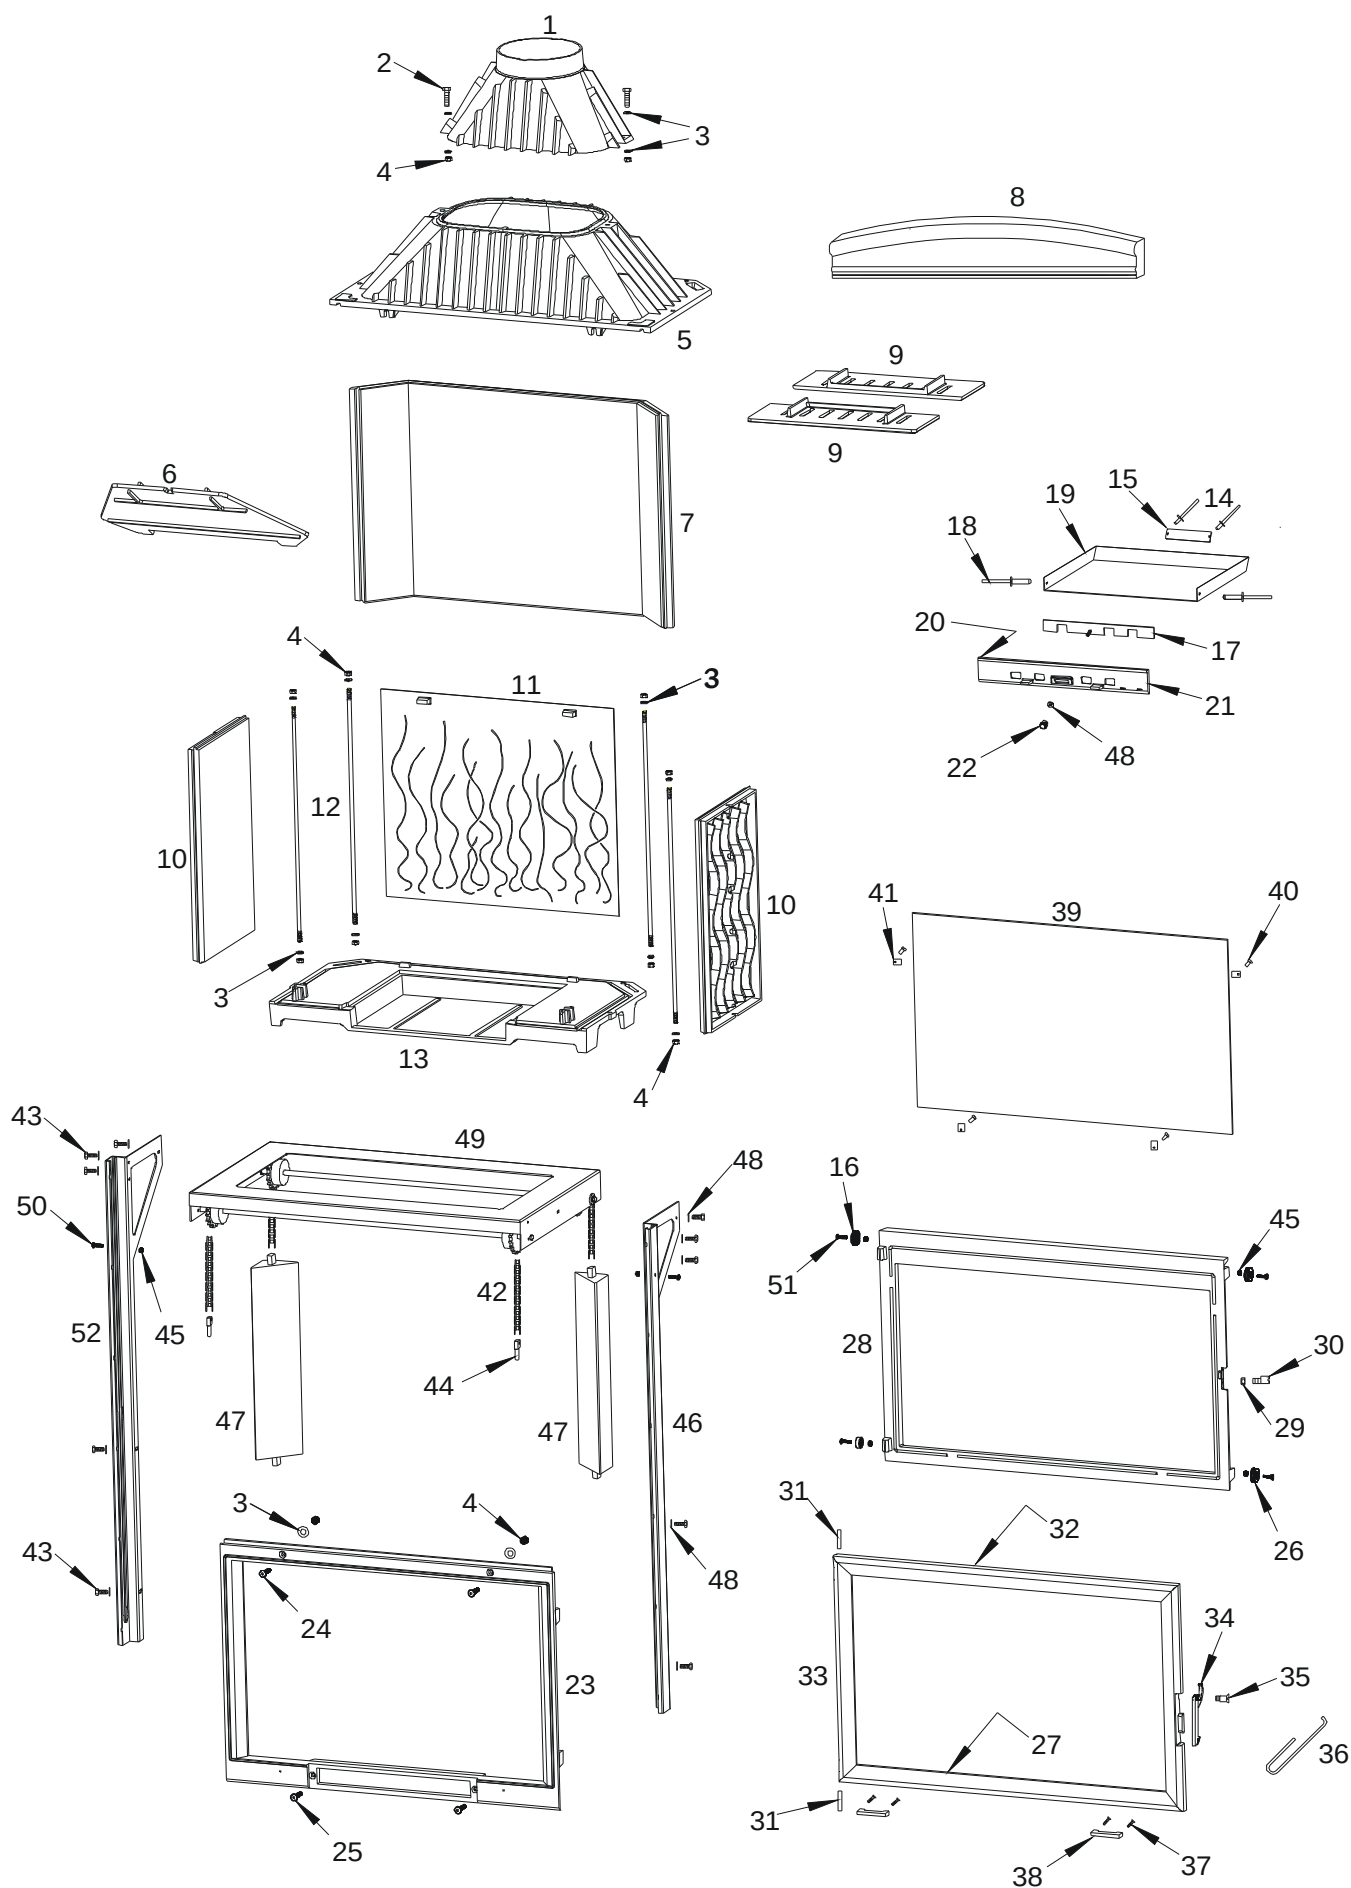

# Foyer 900 Double ouverture

Référence : 6890 44

| Repère | Nbr | DESIGNATION                                    | Référence          |
|--------|-----|------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 1   | Buse                                           | <b>FB60</b> 800294 |
| 2      | 2   | Vis tête hexagonale de 8x30                    | <b>AV</b> 8408300  |
| 3      | 14  | Rondelle de 8                                  | <b>AV</b> 4100080  |
| 4      | 12  | Ecrou hexagonale de 8                          | <b>AV</b> 7100080  |
| 5      | 1   | Avaloir                                        | <b>FB60</b> 900102 |
| 6      | 1   | Défecteur                                      | <b>FB60</b> 800295 |
| 7      | 1   | Fond arrière                                   | <b>FB60</b> 900101 |
| 8      | 1   | Pare bûches                                    | <b>FB60</b> 900110 |
| 9      | 2   | Demi grille foyère                             | <b>FB60</b> 800854 |
| 10     | 2   | Côté réversible                                | <b>FB60</b> 800327 |
| 11     | 1   | Taque                                          | <b>FB60</b> 900109 |
| 12     | 4   | Tirant de Ø 8 x 560                            | <b>AS</b> 800276A  |
| 13     | 1   | Socle                                          | <b>FB60</b> 900100 |
| 14     | 2   | Rivet de 3x8                                   | <b>AV</b> 5203080  |
| 15     | 1   | Plaque signalétique                            | <b>PS</b> 689044   |
| 16     | 2   | Poulie                                         | <b>AS</b> 800203A  |
| 17     | 1   | Registre de réglage d'air                      | <b>AT</b> 700356A  |
| 18     | 2   | Rivet de 5x16                                  | <b>AV</b> 5205160  |
| 19     | 1   | Tiroir cendrier                                | <b>AT</b> 800313D  |
| 20     | 1   | Joint de cendrier Ø 5, longueur 0,5 mètre      | <b>AI</b> 303005   |
| 21     | 1   | Façade cendrier                                | <b>FB60</b> 800306 |
| 22     | 1   | Bouton de réglage d'air                        | <b>AV</b> 1113401  |
| 23     | 1   | Façade fixe                                    | <b>FB60</b> 900103 |
| 24     | 2   | Vis tête fraisée de 8x40                       | <b>AV</b> 8638400  |
| 25     | 2   | Vis tête fraisée de 8x30                       | <b>AV</b> 8638300  |
| 26     | 2   | Poulie                                         | <b>AS</b> 800200A  |
| 27     | 1   | Joint de vitre de 7x3, longueur 1,713 mètre    | <b>KAI</b> 010080  |
| 28     | 1   | Façade relevable                               | <b>FB60</b> 900116 |
| 29     | 1   | Ecrou bas de réglage fermeture                 | <b>AV</b> 7130060  |
| 30     | 1   | Excentrique de réglage fermeture               | <b>AS</b> 700253B  |
| 31     | 2   | Axe de porte, goupille cannelée de 6x50        | <b>AV</b> 6306500  |
| 32     | 1   | Joint de porte Ø 8, longueur 2,6 mètres        | <b>AI</b> 303008   |
| 33     | 1   | Porte                                          | <b>FB60</b> 900108 |
| 34     | 1   | Loquet d'ouverture et de fermeture de la porte | <b>FB60</b> 700883 |
| 35     | 1   | Vis de fixation du loquet                      | <b>AS</b> 800251B  |
| 36     | 1   | Crochet d'ouverture de la porte                | <b>AS</b> 800255   |
| 37     | 4   | Vis tête fraisée de 4x20                       | <b>AV</b> 8604200  |
| 38     | 2   | Poignée de relevage de la porte                | <b>FB60</b> 700198 |
| 39     | 1   | Vitre                                          | <b>AX</b> 126890A  |
| 40     | 4   | Vis tête cylindrique de 4x8                    | <b>AV</b> 8644080  |
| 41     | 4   | Attache de vitre                               | <b>AS</b> 700262   |
| 42     | 2   | Chaîne longueur 1036mm + attache rapide        | <b>AD</b> 480100A  |
| 43     | 10  | Vis tête hexagonale de 6x16                    | <b>AV</b> 8406160  |
| 44     | 2   | Chape de réglage                               | <b>AS</b> 900100A  |
| 45     | 6   | Ecrou hexagonale de 6                          | <b>AV</b> 7100060  |
| 46     | 1   | Montant droit                                  | <b>AT</b> 800145A  |
| 47     | 2   | Contre poids                                   | <b>FB60</b> 850120 |
| 48     | 11  | Rondelle de 6                                  | <b>AV</b> 4100060  |
| 49     | 1   | Pont de relevage                               | <b>AT</b> 900103A  |
| 50     | 2   | Vis tête hexagonale de 6x30                    | <b>AV</b> 8406300  |
| 51     | 4   | Vis tête hexagonale de 6x20                    | <b>AV</b> 8406200  |
| 52     | 1   | Montant gauche                                 | <b>AT</b> 800147A  |